


Presence Control PRO IR Quattro

Pasywne czujniki obecności na podczerwień

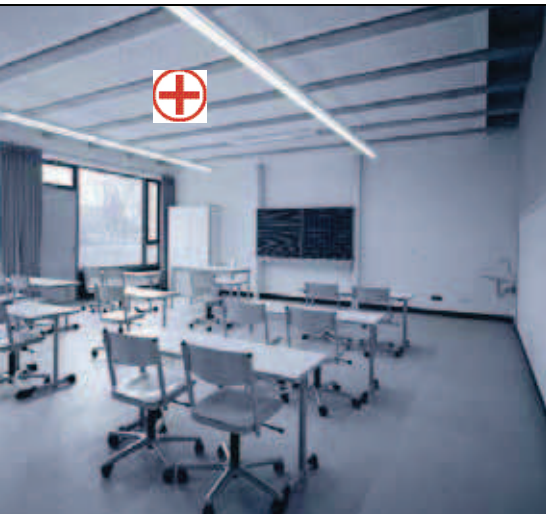


- 1760 stref przełączania zapewniających najwyższą jakość wykrywania
- Mechaniczna regulacja zasięgu
- Możliwość dokładnego rozplanowania dzięki wykrywaniu w kwadracie
- Precyzyjna, płynna skalowalność
- Szybki montaż, szybkie ustawianie parametrów

Nowy standard: Presence Control PRO IR Quattro

Wydajny czujnik obecności z wieloma innowacyjnymi szczegółami, ale w pierwszej linii – doskonale działający. IR Quattro to podstawowa wersja nowej serii czujników obecności STEINEL Professional. Zapewnia on wykrywanie w kwadracie (Quattro Optik) i umożliwia precyzyjne, mechaniczne dopasowanie obszaru do danego przeznaczenia w pomieszczeniu. Obszary wykrywania obecności, stycznego i promieniowego nie są przy tym wspólnie zmniejszane lub zwiększane przez ustawienie zasięgu. Jednak przy zmniejszaniu pole jest dokładnie ograniczane z zewnątrz. W pierwszej kolejności następuje zatem zmniejszenie, a następnie usunięcie obszaru stychnego, potem obszaru promieniowego, a na koniec obszaru wykrywania obecności. Dzięki temu pozostają zachowane niesamowite właściwości wykrywania mimo ograniczenia optycznego. Podsumowując – czujniki IR Quattro zapewniają tym samym nieznaną dotychczas precyzję.

Za pomocą serwisowego pilota zdalnego sterowania RC3 można łatwo i wygodnie wybierać oraz ustawiać istotne funkcje, programy i tryby. Także w przypadku czujnika Presence Control PRO IR Quattro HD do wyboru dostępny jest bogaty zakres wariantów. Można go nabyć w wersji COM1, COM1 AP, COM2, IMPULSER oraz jako 1 – 10 V DIM, KNX i DALI.

Obszar wykrywania czujnika Osprzęt



Obszar wykrywania czujnika:
Stycznie max 7 x 7 m



Serwisowy pilot zdalnego sterowania
RC3
RC6 KNX




Pilot zdalnego sterowania
RC4





Pilot zdalnego sterowania
RC5 DALI
RC7 KNX




Klamrowy adapter sufitowy
Control PRO UP Box





Adapter natynkowy
Control PRO AP Box (IP 54)

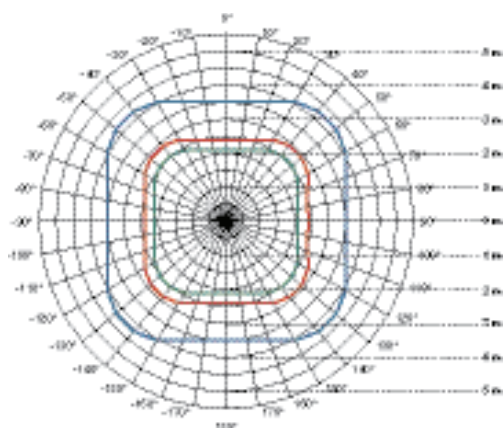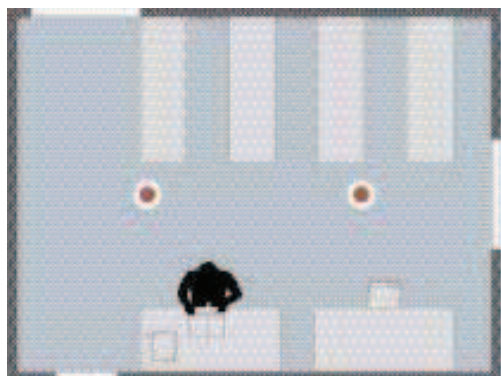

Presence Control PRO IR Quattro, wysokość montażu 2,80 m
niebieski = styczny, czerwony = promieniowy, zielony = obecność

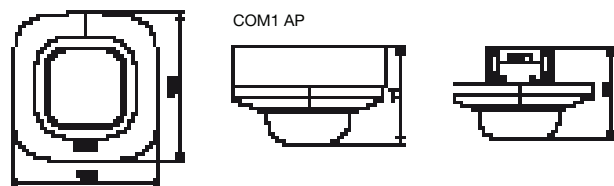

Interfejsy



Adapter natynkowy
Control PRO AP Box
KNX

Koszyk ochronny

Informacje na temat wymienionych interfejsów
są dostępne od strony 92 w tym rozdziale.



Presence Control PRO IR Quattro

EAN	IR Quattro COM1	4007841 000349
	IR Quattro COM1 AP	4007841 592301
	IR Quattro COM2	4007841 000356
	IR Quattro DIM	4007841 002718
	IR Quattro KNX	4007841 002701
	IR Quattro DALI	4007841 002749
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	120 x 120 x 76 mm	
Kwadraty wykrywania	- Obecność max 4 x 4 m (16 m ²) - Promieniowo max 5 x 5 m (25 m ²) - Stycznie max 7 x 7 m (49 m ²)	
Miejsce zastosowania	wewnątrz budynków	
Zalecana wysokość montażu	2,5 m – 8 m wysokość sufitu	
Zasięg czujnika	regulowany mechanicznie	
Czujniki	13 poziomów wykrywania, 1760 stref przełączania	
Funkcje za pomocą przełącznika DIP (KNX za pomocą oprogramowania ETS)	DIP 1 Tryb normalny/testowy DIP 2 Tryb półautomatyczny/automatyczny DIP 3 Tryb przycisków/przełączników DIP 4 Przycisk WŁ./Przycisk WŁ.-WYŁ. DIP 5 Regulacja światła stałego WŁ.-WYŁ. (DIM/DALI)	
Połączenia równoległe	Master/Slave Master/Master	
Ustawienie komfortowe	Teach In (za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC3)	
Ustawienie wartości światła	10 – 1000 luksów, ∞/światło dzienne DIM 100 – 1000 luksów	
Stopień ochrony	IP 20 (IP 54 z AP Box)	
Klasa ochronności	II	
Zakres temperatury	0 do +40°C	
Obudowa	odporna na promieniowanie UV, z możliwością lakierowania	
Osprzęt	- Serwisowy pilot zdalnego sterowania Control PRO RC3 EAN 4007841 000387 - Pilot zdalnego sterowania RC4 EAN 4007841 003012 - Pilot zdalnego sterowania RC5 DALI EAN 4007841 592806 - Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX EAN 4007841 593018 - Pilot zdalnego sterowania RC7 KNX EAN 4007841 592912 - Adapter natynkowy Control PRO AP Box EAN 4007841 000363 - Klamrowy adapter sufitowy Control PRO UP Box EAN 4007841 000370 - Koszyk ochronny EAN 4007841 003036 - Adapter natynkowy Control PRO AP BOX KNX EAN 4007841 003029	

Czujniki ruchu

Czujniki obecności

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Reflektory z czujnikiem

Technologia czujników na fale radiowe

Pomoc techniczna, serwis