




SLIP12.127

Nazwa:	Zacisk przebijający izolację Al/Cu 10-70 mm ² goły i Al/Cu 1.5-50 mm ² izolowany
Typ:	SLIP12.127
GTIN:	6418677446023
Opis:	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP 12.127 stosowany jest do łączenia izolowanych przewodów nn aluminiowych lub miedzianych z przewodami gołymi w dowolnej konfiguracji. Konstrukcja zacisku umożliwia montaż zacisku pod napięciem. Zacisk wyposażony jest w śrubę z łbem zrywalnym.
Opakowanie:	50/2700
Jednostka:	szt.

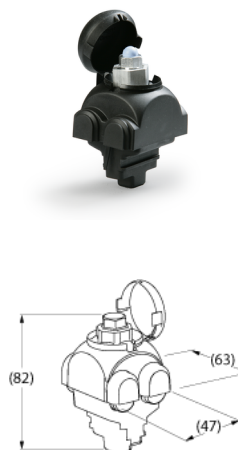

Specyfikacje techniczne

ETIM	Branch terminal
Moment dokręcenia	21-26 Nm
Masa	0.108 kg
Żyłą główną	10-70
Przewód rozgałęźny	1.5-50
Średnica żyły	3-12.1
Bolt	M8x50
ETIM	
Nominal cross section main conductor, SE	10 ... 70 mm ²
Nominal cross section main conductor, SM	10 ... 70 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	1.5 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	1.5 ... 50 mm ²
Material main conductor	Aluminium/copper
Material branch conductor	Aluminium/copper
Terminal insulated	x
Clamping channel opening main conductor	Closed
Clamping channel opening branch conductor	Closed
Surface protection	Tinned



Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

26.10.2015

2/2

SLIP12.127

Type of connection

Insulation piercing connector IPC

Ensto Pol Sp. z o.o.

ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland

tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20

www.ensto.pl