



Wykonanie otwarte transformatora ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektromagnetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max. temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558. Oznaczenia i odmiany TUM (x)(y)/(z) np. TUM 2501/H gdzie:

1.(x) - liczba odp. 1/10 mocy w VA


2.(y) - symbol wykonania cewek: "0" z korpusem 2-komorowym (wersja podstaw.); "1" z korpusem 1-komorowym (wersja z obniżonym napięciem zwarcia);

3.(z) - symbol położenia: "A"- wersja pionowa (podstawowa); "H"- wersja pozioma

Zakres mocy: 1600 - 10000 VA

Zakres napięć PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 12 - 500 V

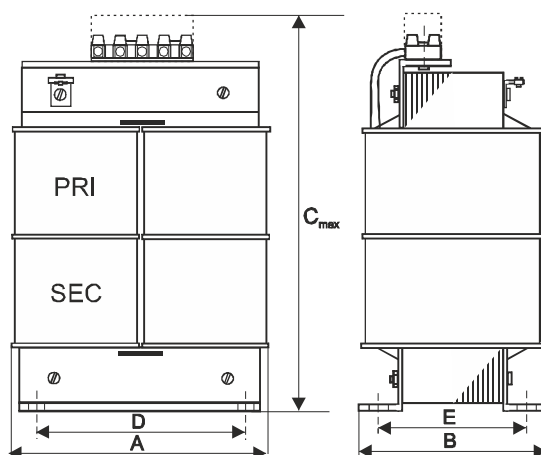

Typ	Moc (VA)	Wymiary (mm)						Mocowanie	Masa (kg)
		A	B	C	D	E			
TUM 1600	1600	176	106	303	112	76	10x18	15,30	
TUM 2000	2000	176	120	303	112	90	10x18	17,80	
TUM 2500	2500	176	132	303	112	102	10x18	20,00	
TUM 3200	3200	200	135	335	124	107	10x18	23,00	
TUM 4000	4000	200	147	335	124	119	10x18	26,00	
TUM 5000	5000	240	153	380	144	125	10x18	34,00	
TUM 6300	6300	240	168	380	144	140	10x18	40,00	
TUM 8000	8000	280	173	440	176	143	12x18	53,00	
TUM 10000	10000	280	173	440	176	143	12x18	58,00	

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.