

5b KASETY STEROWNICZE TYPU KP

• Przeznaczenie

Kasety sterownicze wyposażone są we wszystkie typy lampek sygnalizacyjnych i/lub przycisków sterowniczych Ø22 mm i Ø30 mm produkcji SN PROMET. Obudowa kasety wykonana jest z ABS w kolorze szarym lub żółtym. Kasety są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach


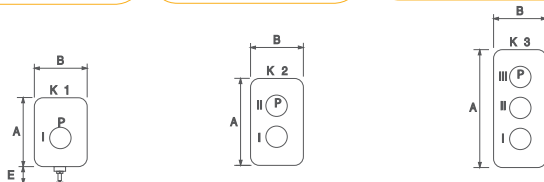
zamkniętych, wolnych od substancji chemicznie czynnych lub na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Wykonujemy instalację elektryczną wewnątrz kaset. Kasety mogą być wyposażone w tabliczki informacyjne służące do opisu funkcji lampek lub przycisków.

5b.1 DANE TECHNICZNE

stopień ochrony kasety	bez wyposażenia kaseta z wyposażeniem	IP 67 zależnie od wyposażenia
temperatura pracy		-40°C ... +80°C
ognioodporność		UL94 - HB
kolor obudowy		szary, żółty
maksymalna ilość torów prądowych	dla NEF30 dla NEF22 i NEK22M	4 3
wielkość dławika		Dp11, Dp 13,5, Dp16
montaż		4 wkrętami M4 (stalowymi)
rozstaw otworów mocujących	KP1 KP2 KP3	70x64 100x64 150x64








Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1

5b.2 WYMIARY GABARYTOWE



Typ kasety	Wymiary w mm					
	A	B	C	D	E	F
KP-1	110	80	78	<120	>28	24
KP-2	140	80	78	<120	>28	24
KP-3	190	80	78	<120	>28	24

5b.3 WYKONANIA STANDARDOWE

Typ kasety	Schemat	Przyciski sterownicze	Lampka sygnalizacyjna	Dławik	Kolor
 KP1-S1		NEF30-DR c XY	-	Dp11	szary
 KP1-S2		NEF30-D c XY	-	Dp11	szary
 KP1-S3		NEF30-DRP c XY	-	Dp11	żółty
 KP1-S4		NEF30-DRP c XY	-	Dp11	szary
 KP2-S1		NEF30-UK z X NEF30-UW c Y	-	Dp11	szary
 KP2-S2		NEF30-DR c Y	NEF30-Leg	Dp11	szary
 KP2-S11		NEF22-K z X NEF22-K c Y	-	Dp11	szary
 KP2-S12		NEF22-K z X NEF22-W c Y	-	Dp11	szary



Typ kasety	Schemat	Przyciski sterownicze	Lampka sygnalizacyjna	Dławik	Kolor
		NEF22-K z X NEF22-DR/P c Y	-	Dp11	szary
		NEF22-K z X	L22Dc 24-230V	Dp11	szary
		NEF22-K z X	L22Dz 24-230V	Dp11	szary
		NEF22-K z X NEF22-K c Y NEF22-DR/P c Y	-	Dp11	szary
		NEF22-K z X NEF22-K c Y	L22Dz 24-230V	Dp11	szary
		NEF22-K z X NEF22-K c Y	L22Dc 24-230V	Dp11	szary
		NEF22-K z X NEF22-K c Y	L22Db 24-230V	Dp11	szary
		NEF22-K z X NEF22-K c Y NEF22-K z X	-	Dp11	szary
		NEF22-K z X NEF22-K z X NEF22-K c Y	-	Dp11	szary

5c KASETY STEROWNICZE TYPU K

• Przeznaczenie

Kasety sterownicze wyposażone są w lampki sygnalizacyjne i/lub przyciski sterownicze Ø22 mm i Ø30 mm produkowane przez SN PROMET. Oprócz wykonań standardowych, możliwe są wykonania kaset wg indywidualnych wymagań klientów. Wyposażenie kaset w lampki i przyciski powinno być zgodne z katalogiem produktów wydany przez SN PROMET.

W wykonaniu standardowym kasetę wyposażoną jest w jeden dławik, którego typ jest podany w tabeli. Na życzenie klienta kasetę może być wyposażona w drugi dławik umieszczony na przeciwległej ścianie obudowy.

Kasety mogą być wyposażone w tabliczkę informacyjną służącą do opisu funkcji lampek i przycisków. Obudowa kaset jest wykonana z tworzywa ABS lub PC. Wykonujemy także instalację elektryczną wewnątrz kaset.

5c.1 DANE TECHNICZNE

stopień ochrony kasety	bez wyposażenia kasetę z wyposażeniem	IP 67 zależnie od wyposażenia
temperatura pracy	bez wyposażenia	-40°C ... +80°C
ognioodporność	dla ABS dla PC	UL94 - HB UL94 - 5V
kolor obudowy		szary złoty - tylko K1 i K2
maksymalna ilość torów łączeniowych	K1, K2 dla NEF30 K3, K4, K5 dla NEF30 K1 ... K5 dla NEF22 i NEK22M	2 (X, Y, XY, 2X, 2Y) 4 (XY, 2X, 2Y, 2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y) 3 (X, Y, XY, 2X, 2Y, 3X, 3Y, 2XY, X2Y)
maksymalna wielkość dławika		Dp 16
montaż		4 wkrętami M4 (tworzywo)
rozstaw otworów mocujących	K1 K2 K3 K4, K5	90x60 120x60 150x60 210x60

Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1

5c.2 SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kaseta pusta + wyposażenie

Kaseta sterownicza K1 - ☐ ☐
 Kaseta sterownicza K2 - ☐ ☐+ ☐ ☐
 Kaseta sterownicza K3 - ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐
 Kaseta sterownicza K4 - ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐
 Kaseta sterownicza K5 - ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐

Typ przycisków sterowniczych lub lampek sygnalizacyjnych wg katalogu produktów SN PROMET.

• Przykład zamówienia

Kaseta sterownicza K4-NEF30-K z 2X + NEF30-K c XY + NEF30-Le c 230V + NEF30-Ps 2X2Y