




Transformatory obudowane, przenośne, separacyjne lub bezpieczeństwa, przeznaczone głównie do zastosowań wymagających ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz wysokiego stopnia ochrony IP. PVS jest wersją stacjonarną, wolnostojącą lub mocowaną do ściany. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP54, max. temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4 oraz EN 61558-2-6.



Zakres mocy: 50 - 120VA

Zakres napięć PRI: 110 - 500V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 6 - 250V

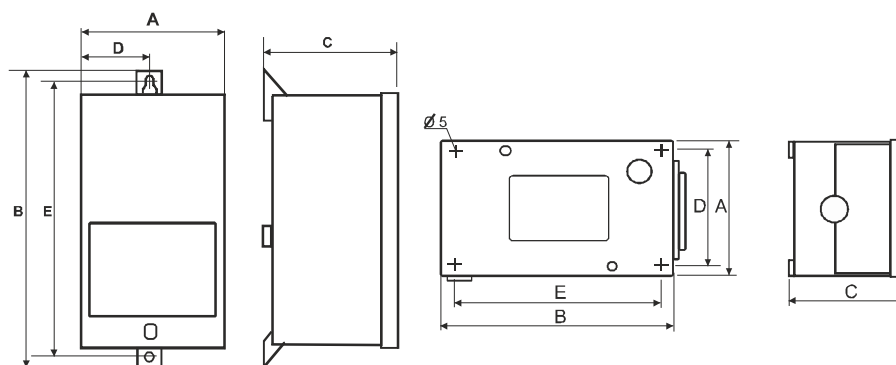

PVS 50

PVS 120

Typ	Moc [VA]	Wymiary [mm]					Mocowanie	Masa [kg]
		A	B	C	D	E		
PVS 50	50	77	138	71	39	128	M4	1,20
PVS 120	120	96	166	91	78	148	M4	2,30

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.