



Obudowane zasilacze impulsowe z wyjściem prądu stałego przeznaczone do montażu na szynę T-35. Estetyczne obudowy z odpowiednimi uchwytyami wyjątkowo ułatwiają i przyspieszają montaż. Maksymalna temperatura otoczenia 50°C. Wykonanie zgodnie z EN 61347, EN 61000 oraz EN 55022.


Zakres mocy: 36; 60; 120; 240 W

Zakres napięć PRI: 100-240V AC (KSR 036; 060),

100-120/220-240V AC (KSR 120; 240); 47-63 Hz

Zakres napięć SEC: 12; 24; 48V DC, stabilizowane

Sprawność: 81-88 % (typowa)

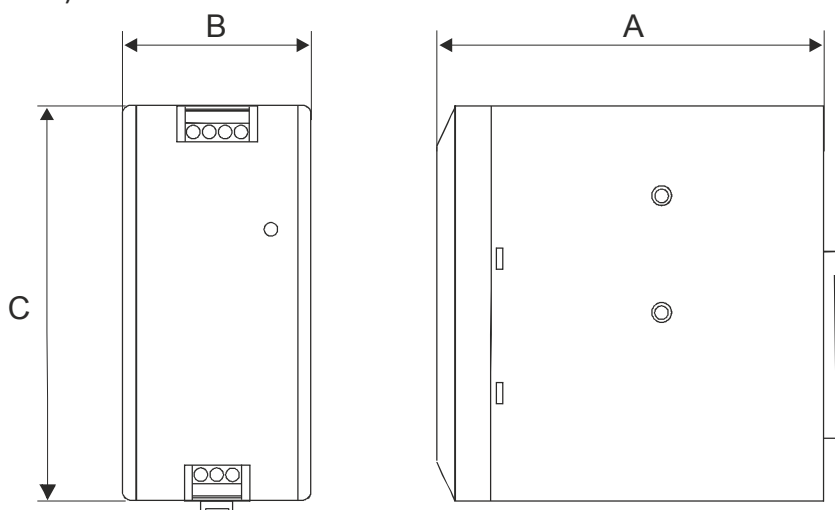

Typ	Moc (W)	Prąd dla (A)	Usek (V)	Wymiary (mm)			Masa (kg)
				A	B	C	
KSR 03612	36	3,0	12	95	45	100	0,35
KSR 03624	36	1,5	24	95	45	100	0,35
KSR 06012	60	5,0	12	115	45	100	0,50
KSR 06024	60	2,5	24	115	45	100	0,50
KSR 06048	60	1,3	48	115	45	100	0,50
KSR 12012	120	10,0	12	126	61	125	0,90
KSR 12024	120	5,0	24	126	61	125	0,90
KSR 12048	120	2,5	48	126	61	125	0,90
KSR 24012	240	20,0	12	126	94	125	1,30
KSR 24024	240	10,0	24	126	94	125	1,30
KSR 24048	240	5,0	48	126	94	125	1,30

Typ	12V DC	24V DC	48V DC
	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr
KSR 036	18912-9999	18924-9995	x
KSR 060	18912-9998	18924-9994	18936-9999
KSR 120	18912-9997	18924-9993	18936-9998
KSR 240	18912-9996	18924-9992	18936-9997

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.