

Rozłączniki bezpiecznikowe



Fulos 000 DIN - 125A

Fulos 000 NF - 125A




Zastosowania



Aprobaty



Dodatkowe urządzenia

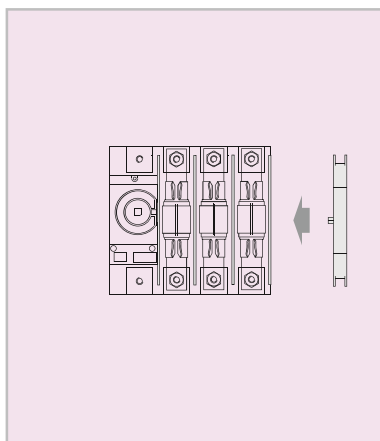

Wykonanie

Montaż tablicowy
Rozłącznik bezpiecznikowy bezpieczeństwa (główny rozłącznik)
Funkcja odłącznika
Widoczna pozycja styków - Przepuszczająca pokrywa
Mechanizm szybkiego załączania i wyłączania
Niezależne otwieranie i zamykanie
Wymuszone wskazanie pozycji styku (PCI)
Bardzo małe straty mocy
Bezpiecznik całkowicie odłączony w pozycji WYŁĄCZ
Pokrętko z mechanizmem blokady
Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarcia
Liczba biegunów 3 - 4

Normy

Dla rozłączników

IEC 60947-1 i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Dla rozłączników bezpieczeństwa (czerwono/żółty) zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1

Dla bezpieczników


IEC 60269-2-1, BS 88 Części 1 & 2 1988, DIN VDE 0636 Teil 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210

Dane techniczne

	DIN 000	NF	BS A2-A3
Znamionowy prąd cieplny	125A	125A	100A
Znamionowe napięcie pracy Ue	690V	690V	690V
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000V	1000V	1000V
Znamionowy prąd zwarciaowy	50kA	50kA	50kA
Przekroje przewodów przyłączanych do zacisków (Cu)	6-50mm ²	6-50mm ²	6-50mm ²

Dane techniczne ● rozdz. C
Rysunki montażowe ● rozdz. D
Wymiary ● rozdz. E

FULOS 000 - Rozłączniki bezpiecznikowe

Zgodnie z DIN		Opis	In (A)	Nr. katalog.	Nr. odn.	Opak.
	3 bieg.	NH 000 - NH 00	32	D/062311-233	730817	1
			63	D/062311-263	730818	1
			125	D/062311-203	730560	1
	3 bieg.+N	NH 000 - NH 00	32	D/062411-233	730829	1
			63	D/062411-263	730830	1
			125	D/062411-203	730576	1
3 bieg.+NF N - zwarty	NH 000 - NH 00	32	D/062511-233	730841	1	
		63	D/062511-263	730842	1	
		125	D/062511-203	730592	1	

Zgodnie z NF						
	3 bieg.	NF 22 x 53	32	D/062311-203	730820	1
		NF 22 x 58	125	D/062311-203	730821	1
	3 bieg.+N	NF 22 x 53	32	D/062411-203	730832	1
		NF 22 x 58	125	D/062411-203	730833	1
	3 bieg.+NF N - zwarty	NF 22 x 53	32	D/062511-203	730844	1
		NF 22 x 58	125	D/062511-203	730845	1

FULOS 000 - Rozłączniki bezpiecznikowe bezpieczeństwa

Zgodnie z DIN		Opis	In (A)	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
	3 bieg.	NH 000 - NH 00	32	D/062311-233	731017	1
		Półta nalepka, Zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1	63	D/062311-263	731019	1
			125	D/062311-203	730561	1
	3 bieg.+N	NH 000 - NH 00	32	D/062411-233	731021	1
		Półta nalepka, zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1	63	D/062411-263	731023	1
			125	D/062411-203	730577	1

Akcesoria



Rączki bezpośrednie

D/062910-251	731436	1
Niskie szare		
D/062910-253	731437	1
Niskie czerwone		


Rączki do drzwi wewnętrznych

Zmniejszona wysokość 55 mm
Z wałkiem przedłużającym
300 mm
P65 - Zamykane na kłódkę

D/062927-202	731056	1
Czarne		
D/062927-203	731351	1
Czerwono/żółte		



Akcesoria Fulos 000 (ciąg dalszy)



Łącznik 000 pokrywy lub drzwi
IP55 - Zamknięcie na kodzie
blokada
Z wałkiem przedłużającym
300 mm (105)

D/062910-201	730661	1
Złoty		
D/062910-201	730662	1
Czerwony		
D/062910-201	730663	1
Czerwono-żółty		
D/062910-201	730664	1
Czerwono-żółty		

D/062920-281 730853 1

Specjalny zestaw dla rozłączników
z punktem neutralnym z prawej
strony, czarne

D/062920-283 730854 1

Specjalny zestaw dla rozłączników z
punktem neutralnym z prawej strony,
czerwono/ żółte

System przedłużeniowy (I-O=)
Z wałkiem przedłużającym
300 mm, rączką, uszczelką,
kołnierzem i szablonem
IP65 - blokada

D/062910-201	730665	1
Złoty		
D/062910-201	730667	1
Czerwono-żółty		
D/062910-201	730668	1
Czerwono-żółty		
D/062910-201	730669	1
Czerwono-żółty		


Z czerwono/żółtą rączką

System (I-O) 6/8 biegunowy

Z wałkiem przedłużającym
300 mm, rączką, uszczelką,
kołnierzem i szablonem
IP65 - blokada

D/062910-206 730656 1

Z szarą rączką



Wkładane zamknięcie na klucz

D/769080-000 769080 1

do rączek (Ronis 1104)

Standardowe styki pomocnicze


Do dodania z jednej strony

D/061901-001 730252 1

1biegun CO

D/061901-002 730253 1

2bieguny CO



Pokrywa ochronna bezpieczników

D/062912-225 730614 1

3 bieguny

Wyprzedzające styki pomocnicze

(wcześniejsze otwarcie i wcze-
śniejsze zamykanie)

Do montażu wewnątrz

D/062911-201 730608 1

1CO

D/062911-202 730609 1

2 CO



klucz imbusowy

D/061000-097 730000 1

Izolowany S5 - L = 200 mm

Notatki

Dilos/Fulos

B

E

8

Rozłączniki bezpiecznikowe



Fulos 00 DIN - 160A




Zastosowania



Aprobaty



Dodatkowe urządzenia

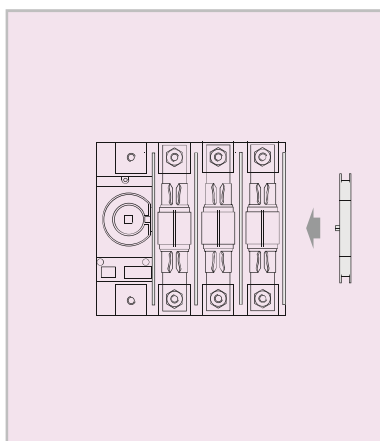

Wykonanie

Montaż tablicowy
Rozłącznik bezpiecznikowy bezpieczeństwa (rozłącznik główny)
Funkcja odłącznika
Widoczna pozycja styku - przezroczysta pokrywa
Szybki mechanizm zamykania i wyłączenia
Niezależne otwieranie i zamykanie
Wymuszone wskazanie pozycji styku (PCI)
Bardzo małe straty mocy
W pozycji "OFF" ("WYŁĄCZ") bezpiecznik całkowicie odłączony
Rączka z mechanizmem blokady
Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarciový
Liczba biegunów 3 - 4

Normy

Dla rozłączników

IEC 60947-1 i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Rozłącznik bezpieczeństwa (czerwono/zółty) zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1

Dla bezpieczników


IEC 60269-2-1, BS 88 Część 2 1988, DIN VDE 0636 Teil 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210

Dane techniczne

	DIN 00	BS A4
Znamionowy prąd cieplny	160A	200A
Znamionowe napięcie pracy Ue	690V	690V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000V	1000V
Znamionowy prąd zwarciový	100kA	100kA
Przekroje przewodów przyłączanych do zacisków(Cu)	30 x 6 mm ²	30 x 6 mm ²

Dane techniczne ● Rozdz. C
Rysunki montażowe ● Rozdz. D
Wymiary ● Rozdz. E

FULOS 00 - Rozłączniki bezpiecznikowe



Zgodnie z DIN


3 bieg.

3 bieg.+N

3 bieg.+NF
N - zwarty

	Opis	Prąd	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
NH 00		140	730563	730563	1
NH 00		140	730579	730579	1
NH 00		140	730595	730595	1

FULOS 00 - Rozłącznik bezpiecznikowy bezpieczeństwa



Zgodnie z DIN

3 bieg.

3 bieg.+N

	Opis	Prąd	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
NH 00 - zamykanie i rozłączanie z N (1104)		140	730564	730564	1
NH 00 - zamykanie i rozłączanie z N (1104)		140	730580	730580	1

Akcesoria



Rączki bezpośrednie

D/062910-251	731436	1
Niskie szare		
D/062910-253	731437	1
Niskie czerwone		



Rączki do drzwi wewnętrznych

Zmniejszona wysokość 55 mm		
Z wałkiem przedłużającym 300 mm		
IP65 - zamykane na kłódkę		
D/062927-202	731056	1
Czarne		
D/062927-203	731351	1
Czerwono/żółte		



Zamknięcie na klucz

D/769080-000	769080	1
Wkładane do rączek (Ronis 1104)		


Rączki do pokryw lub drzwi

IP65 - Blokada - Zamykane na kłódkę		
Z wałkiem przedłużającym 300 mm (8/8)		



D/062920-201	730661	1
Czarne		
D/062920-203	730662	1
Czerwono/żółte		
D/062920-221	730663	1
Czarne z wkładanym zamkiem na klucz (Ronis 1104)		
D/062920-223	730664	1
Czerwono/żółte z wkładanym zamkiem na klucz (Ronis 1104)		
D/062920-281	730853	1
Specjalny zestaw dla rozłączników z punktem neutralnym z prawej strony, czarny		
D/062920-283	730854	1
Specjalny zestaw dla rozłączników z punktem neutralnym z prawej strony, czerwono/żółty		

Akcesoria Fulos 00 (ciąg dalszy)




System przedłużeniowy II-O-16		
z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem IP65 - blokada		
D/062920-266	730666	1
Z szarą rączką		
D/062920-267	731146	1
Z czarną rączką		



System przedłużeniowy II-O-16		
z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem IP65 - blokada		
D/062920-266	730666	1
Z szarą rączką		
D/062920-267	731146	1
Z czarną rączką		

*q rą -q



System (II-O) 6/8 biegunowy		
z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem IP65 - blokada		
D/062920-266	730666	1
Z szarą rączką		



Standardowe styki pomocnicze		
Do dodania z jednej strony		
D/061901-001	730252	1
1 biegun CO		
D/061901-002	730253	1
2 bieguny CO		



Wyprzedzające styki pomocnicze		
(wcześniejsze otwarcie i wcześniejsze zamykanie)		
Do montażu wewnątrz		
D/062921-201	730610	1
1 CO		
D/062921-202	730611	1
2 CO		




Tylne połączenia z pokrywą		
D/062922-253	730629	1
Zestaw 3 sztuk		
D/062922-254	730630	1
Zestaw 4 sztuk		



Klucz imbusowy		
D/061000-097	730000	1
Izolowany S5 - L = 200 mm		

Ochrona bezpieczników		
D/062922-225	730617	1
1 biegun		



Zestaw 3 zacisków z pokrywą		
D/062922-213	730677	1
Zestaw 3 zacisków z pokrywą		
D/062922-214	730678	1
Zestaw 4 zacisków z pokrywą		



D/062922-204	730626	1
Zestaw 4 zacisków z pokrywą		



Pokrywy zacisków 4 biegunowe

D/062922-220	730615	1
Zestaw 2 długich pokryw zacisków, skrzynkowe		
Przystosowane do plombowania		
D/062922-226	731459	1
Zestaw 2 krótkich pokryw zacisków, skrzynkowe		
IP20 - Przystosowane do plombowania		



D/062922-221	730616	1
Zestaw 2 połączeniowych pokryw przykręcanych śrubami		



Notatki

Dilos/Fulos A

B

C

D

E

X

Rozłączniki bezpiecznikowe



Fulos 1 DIN - 250A

Fulos 2 DIN - 400A




Zastosowania



Aprobaty



Dodatkowe urządzenia

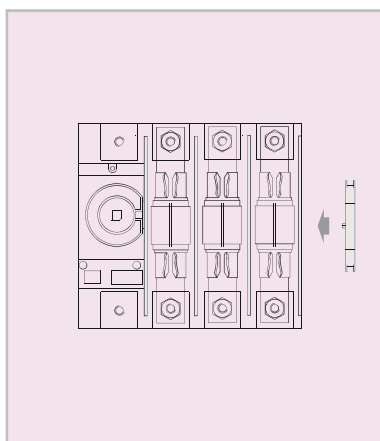

Wykonanie

Montaż tablicowy
Rozłącznik bezpiecznikowy bezpieczeństwa (główny rozłącznik)
Funkcja odłącznika
Widoczna pozycja styku - przezroczysta pokrywa
Szybki mechanizm zamykania i wyłączenia
Niezależne otwieranie i zamykanie
Wymuszone wskazanie pozycji styku (PCI)
Bardzo małe straty mocy
W pozycji "OFF" ("WYŁĄCZ") bezpiecznik całkowicie odłączony
Rączka z mechanizmem blokady
Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarciovowy
Liczba biegunów 3 - 4

Normy

Dla rozłączników

IEC 60947-1 i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Rozłącznik bezpieczeństwa (czerwono/żółty) zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1

Dla bezpieczników

IEC 60269-2-1, BS 88 Część 2 1988, DIN VDE 0636 Teil 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210

Dane techniczne

	DIN 1/2 250A/400A	BS B1-B4 200A/400A
Znamionowy prąd cieplny	690V	690V
Znamionowe napięcie pracy Ue	1000V	1000V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	100kA	100kA
Znamionowy prąd zwarciovowy	2x40x6	2x40x6
Przekroje przewodów przyłączanych do zacisków (Cu)		

Dane techniczne ● Rozdz. C
Rysunki montażowe ● Rozdz. D
Wymiary ● Rozdz. E

FULOS 1 - Rozłączniki bezpiecznikowe



Zgodnie z DIN

3 bieg.

3 bieg.+N

3 bieg.+NF
N - zwarty

	Opis	Prąd	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
NH 1		25A	730569	730569	1
NH 1		25A	730585	730585	1
NH 1		25A	730601	730601	1

FULOS 1 - Rozłączniki bezpiecznikowe bezpieczeństwa



Zgodnie z DIN

3 bieg.

3 bieg.+N

	Opis	Prąd	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
NH 1		25A	730570	730570	1
NH 1		25A	730586	730586	1

Akcesoria



Rączki bezpośrednie

D/062930-251	731420	1
Niskie szare		
D/062930-253	731421	1
Niskie czerwone		

Rączki do drzwi wewnętrznych

IP65 - Z wałkiem przedłużającym 300 mm, Zmniejszona wysokość 55 mm - Zamykane na kłódkę

D/062947-202	731352	1
Czarne		
D/062947-203	731353	1
Czerwono/zółte		



Rączki do pokryw lub drzwi


IP54 - Blokada - Zamykane na kłódkę z wałkiem przedłużającym 300 mm (14/14)

D/062940-241	730667	1
Szare		
D/062940-243	730668	1
Czerwono/zółte		

System przełączniowy (I-O-II)

Z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem

D/062940-265	730669	1
Z rączką IP54 - blokada		



Jak wyżej ale z rączką o wysokości 55 mm do drzwi wewnętrznych

D/062947-265	731457	1
Z czarną rączką IP65		




Akcesoria Fulos 1 (ciąg dalszy)



Standardowy styk pomocniczy do rozłącznika FULOS 1		
D/062942-213	730633	1
Zestaw 3 zacisków z osłoną		
D/062942-214	730634	1
Zestaw 4 zacisków z osłoną		

Osłona bezpiecznika		
D/062942-226	731461	1
Zestaw 2 krótkich skrzynkowych pokryw zacisków, IP20 - Przystosowane do plombowania		




Wygładzający styk pomocniczy do rozłącznika FULOS 1		
D/062942-221	730619	1
Zestaw 2 połączeniowych pokryw przykręcanych śrubami - skrzynkowych		

Pokrywy zacisków - 4 bieguny		
D/062942-226	731461	1
Zestaw 2 krótkich skrzynkowych pokryw zacisków, IP20 - Przystosowane do plombowania		



P9B01VR	187003	1
1 biegun NZ		

D/062942-226	731461	1
Zestaw 2 krótkich skrzynkowych pokryw zacisków, IP20 - Przystosowane do plombowania		




Zaciski (Cu lub Al 240 mm²)		
D/062942-213	730633	1
Zestaw 3 zacisków z osłoną		
D/062942-214	730634	1
Zestaw 4 zacisków z osłoną		

D/062942-221	730619	1
Zestaw 2 połączeniowych pokryw przykręcanych śrubami - skrzynkowych		



Tylne połączenia z pokrywą		
D/062942-253	730635	1
Zestaw 3 sztuk		
D/062942-254	730636	1
Zestaw 4 sztuk		

FULOS 2 - Rozłączniki bezpiecznikowe



Zgodnie z DIN

3 bieg.

3 bieg.+N

3 bieg.+NF
N - zwarty

Opis	In (A)	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
NH 2	400	D/062351-201	730572	1
NH 2	400	D/062451-201	730588	1
NH 2	400	D/062551-201	730604	1

Fulos 2



Rączki do pokrwyk łódźdźwi		
D/062940-211	731426	1
Haseł szare		

System przyciskowy 0-0-III
Z wiatrem przedłużającym
300 mm, przedłuż, uszczelnienie
kolczem i szpiłem
Zamykane na klódkę



D/062940-215	730629	1
Furczyk 0-0-III		



Rączki do pokrwyk łódźdźwi		
D/062940-241	730667	1
Szare		

Jak wybrać dla rączki z wysięgiem
11 mm do 22 mm wysięgiem
D/062940-241, 731457
Z wiatrem przedłuż 300




D/062940-281	730855	1
Specjalny zestaw dla rozłączników z punktem neutralny z prawej strony: szary		



Rączki do drzwi wewnętrznych		
D/062947-202	731352	1
Czarne, zmniejszona wysokość 55 mm Z wiatrem przedłużającym 300 mm		

Zaciski (Cu lub Al 240 mm ²)		
D/062942-213	730633	1
Zestaw 3 skrzynek zaciskowych z pokrywką		
D/062942-214	730634	1
Zestaw 4 zacisków z osłoną		




Standardowe styki pomocnicze		
D/061901-001	730252	1
Do dodania z jednej strony		
1 biegun CO		
D/061901-002	730253	1
2 biegun CO		

Tylne połączenia z pokrywką		
D/062942-253	730635	1
Zestaw 3 sztuk		
D/062942-254	730636	1
Zestaw 4 sztuk		





Wyrzadzające styki pomocnicze		
P9B10VN	187002	1
(wcześniejsze otwarcie i wcześniejsze zamykanie)		
Do montażu wewnątrz		
1 biegun NO		
P9B01VR	187003	1
1 biegun NZ		

Pokrywy zacisków - 4 bieguny		
D/062942-220	730618	1
Zestaw 2 długich skrzynekowych pokryw zacisków		



D/062942-226	731461	1
Zestaw 2 krótkich skrzynekowych pokryw zacisków IP20 - Przystosowane do płom- bowania		



Osłona bezpieczników		
D/062942-225	730620	1
3 bieguny		

D/062942-221	730619	1
Zestaw 2 połączeniowych pokryw przykręcanych śrubami		





Rozłączniki bezpiecznikowe do montażu tablicowego

Fulos 3S DIN - 630A



Zastosowania



Aprobaty



Wykonanie

Montaż tablicowy
Rozłącznik bezpiecznikowy bezpieczeństwa (rozłącznik główny)
Funkcja odłącznika
Widoczna pozycja styku
Szybki mechanizm zamykania i wyłączenia
Niezależne otwieranie i zamykanie
Wymuszone wskazanie pozycji styku (PCI)
Bardzo małe straty mocy
W pozycji "OFF" ("WYŁĄCZ") bezpiecznik całkowicie odłączony
Rączka z mechanizmem blokady
Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarciovowy
Liczba biegunów 3 - 4

Normy

Dla rozłączników

IEC 60947-1 i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
DIN VDE 0113 Teil 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Dla bezpieczników

IEC 60269-2-1, BS 88 Część 2 1988, DIN VDE 0636 Teil 1, NF EN 60269-1,
NF C 63-211, NF C 63-210

Dane techniczne


Rozłączniki bezpiecznikowe i rozłączniki z wyzwaczem ● str. B.40
Rozłączniki silnikowe i silnikowe rozłączniki przełączające ● str. B.42
Ręczne rozłączniki przełączające ● str. B.46
Rozłączniki 6-biegunowe ● str. B.46

	DIN 3	BS C1-C2-C3
Znamionowy prąd cieplny	630A	630A/800A
Znamionowe napięcie pracy Ue	690V	690V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000V	1000V
Znamionowy prąd zwarciovowy	100kA	100kA
Przekroje przewodów przyłączanych do zacisków (Cu)	2x40x6	2x40x6

Dane techniczne ● Rozdz. C
Wymiary ● Rozdz. E

FULOS 3S - Rozłączniki bezpiecznikowe

Zgodnie z DIN



3 bieg.

3 bieg.+N

	Opis	St. 00	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
	NH 3	000	D/662960-231	731815	1
	NH 3	000	D/662960-232	731845	1

Akcesoria



Ręczny rozłącznik	
D/662960-231, 731882	1
Bezpoś. zamykanie i otwieranie	
Mechanizm blokady (3 bieguny)	

D/662960-231	731882	1
--------------	--------	---

Czarne z wałkiem przedłużającym (300 mm - 12x12 mm) do zamontowania w drzwiach - IP65 - Zamykane na kłódkę w pozycji WYŁĄCZ (3 kłódki 6,3 mm) i na wkładany klucz (Fiat)



D/662960-232	731883	1
--------------	--------	---

Czarne z wałkiem przedłużającym (300 mm - 12x12 mm) do zamontowania w drzwiach - IP65 - Zamykane na kłódkę w pozycji WYŁĄCZ (3 kłódki 6,3 mm) i z mechanizmem blokady zamykane na wkładany klucz (Fiat)



Wkładane zamknięcie drzwi

D/662960-240	730857	1
--------------	--------	---

Z kluczem Fiat (kod H235)

Zamknięcie w pozycji WYŁĄCZ

Klucz wyjmowany w pozycji

WYŁĄCZ



System zamykania na kłódkę

D/662960-245	731787	1
--------------	--------	---

Do ręczki bezpośredniej




Pokrywa - przedłużająca	
D/662962-224, 731896	1
1 Skrzynkowa pokrywa górnych	
zacisków	

D/662962-224	731896	1
--------------	--------	---

1 Skrzynkowa pokrywa górnych zacisków

D/662962-225	731897	1
--------------	--------	---

Pokrywa bezpieczników (3 bieguny) przystosowana do plombowania



Zestaw połączeniowy

D/662972-229	731906	1
--------------	--------	---

Do sygnalizacji przepalenia bezpiecznika



Styki pomocnicze (CO)

D/661971-201	731794	1
--------------	--------	---

1NO+1NZ



D/661971-202	731795	1
--------------	--------	---

2NO+2NZ



Dane techniczne, patrz strona B.16

Fulos 3S

A

B

C

D

E

X



Rozłączniki bezpiecznikowe do montażu tablicowego

Fulos 4 DIN - 800/1000A

Fulos 4 BS - 1250A



Zastosowania



Aprobaty



Wykonanie

Montaż panelowy
Rozłącznik bezpiecznikowy bezpieczeństwa (rozłącznik główny)
Funkcja odłącznika
Widoczna pozycja styku
Szybki mechanizm zamykania i wyłączenia
Niezależne otwieranie i zamykanie
Wymuszone wskazanie pozycji styku (PCI)
Bardzo małe straty mocy
W pozycji "OFF" ("WYŁĄCZ") bezpiecznik całkowicie odłączony
Rączka z mechanizmem blokady
Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarciovowy
Liczba biegunów 3 - 4

Normy

Dla rozłączników

IEC 60947-1 i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
DIN VDE 0113 Teil 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130

Dla bezpieczników

IEC 60269-2-1, BS 88 część 2 1988, DIN VDE 0636 Teil 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210

Dane techniczne

	DIN 4D	BS D1
Znamionowy prąd cieplny	800A/1000A	1250A
Znamionowe napięcie pracy Ue	690V	690V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000V	1000V
Znamionowy prąd zwarciovowy	100kA	100kA
Przekroje przewodów przyłączanych do zacisków (Cu)	2x50x6 Cu	2x50x6 Cu

Dane techniczne ● Rozdz. C
Wymiary ● Rozdz. E

FULOS 4 - Rozłęczniki bezpiecznikowe

Zgodnie z DIN		Typ	rozł.	Nr. katalog.	Nr. odn.	Opak.
	3 bieg.	NH 4D	110mm	730775	730773	1
	3 bieg.+N	NH 4D	110mm	730776	730777	1
Zgodnie z BS						
	3 bieg.	BS 107 110V 3-pole - 0,75mm²	110mm	730827	730827	1
	3 bieg.+N	BS 107 110V 3-pole + 0,75mm²	110mm	730839	730839	1

Aksesoria

AKSESORIA

Podwójne rączki

D/061980-271 **730975** 1

Bezpośrednie czarne

D/062970-261 **730865** 1

Czarne z wałkiem przedłużającym (300 mm - 12x12 mm) do zamontowania w drzwiach - IP65 - Zamykane na kłódkę w pozycji WYŁĄCZ (3 kłódki 6,3 mm) standardowo z mechanizmem blokady i zamykane na wkładany klucz (Fiat)

Zamknięcie drzwi

D/062960-240 **730857** 1

Z wkładanym kluczem Fiat (kod H235)
Zamknięcie w pozycji WYŁĄCZ
Rozszerzalne na klucz w pozycji WYŁĄCZ

Ośłona bezpieczników

D/062972-225 **730869** 1

Przeźroczysta (1 biegun)

Zestaw połączeniowy

D/662972-229 **731906** 1

Do sygnalizacji przepalenia bezpiecznika

Styki pomocnicze (CO)

D/062961-201 **730860** 1

1NO+1NZ

D/062961-202 **730861** 1

2NO+2NZ

Dane techniczne, patrz strona B.16