



ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl


BIS-404

PRZekaźnik BISTABILNY sekwencyjny

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy służy do załączenia oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

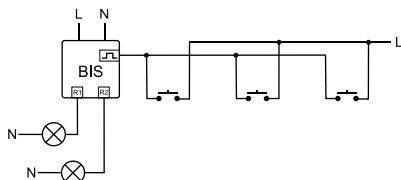

A080606

Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przekaźnik umieścić w puszcze podtynkowej.
3. Podłączyć wg schematu.

Uwaga!

BIS-404 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.


Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	2x(<5A)
prąd impulsu sterującego	<1mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2sek
pobór mocy	0,56W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	5xDY 1mm ² ; l=10cm
wymiary	Ø55, h=13mm
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60

Działanie

Przekaźnik posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie w odpowiedniej sekwencji dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przełączenie przekaźnika w kolejny stan cyklu następuje po kolejnym impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika.

IMPULS	STAN DZIAŁANIA
1	Załączona tylko sekcja R1
2	Załączona tylko sekcja R2
3	Załączona sekcja R1 i R2
4	Wyłączona sekcja R1 i R2



www.fif.com.pl



Schemat podłączenia

