

OVAL LUX LED 2,5W 4000K OPAL

LED GO!

PLAFONY



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	2,5 W
Stopień ochrony IK :	IK06
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	A+
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	370lm
Materiał klosza :	Szkło
Rodzaj klosza :	MAT

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i najwyższą klasą efektywności energetycznej A++ przewidzianą dla urządzeń oświetleniowych. Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła dostępnego w 2 wersjach: OPAL i MAT. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 30 000 godzin (L70).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu ściennego o szczelności IP44 przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego (wiaty, parkingi), jak i wewnętrznego (do zastosowań przemysłowych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w kanałach przemysłowych, piwnicach).

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

OVAL LUX LED 2,5W 4000K OPAL

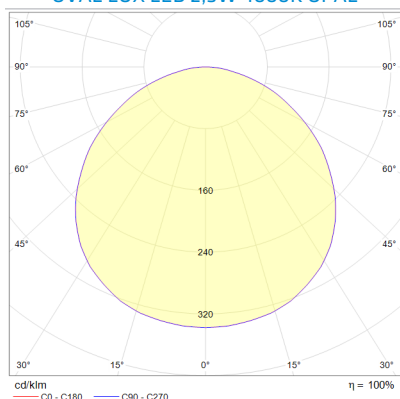

OVAL LUX LED 2,5W 4000K OPAL

LED GO!

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	233463
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	2,5 W
Stopień ochrony IK:	IK06
Stopień ochrony IP:	IP44
Skuteczność świetlna:	126lm/W
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	I
Wymiary:	170/130/70mm
Waga:	0,33kg
Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa:	4000K
Sposób montażu:	Natynkowy
Kolor:	Biały
Strumień świetlny:	370lm
Moc znamionowa oprawy:	2,8W
Kod EAN:	5905963233463
Oznaczenie CE:	Tak
Materiał klosza:	Szkło
Rodzaj klosza:	MAT
Nominalny okres trwałości lampy:	30000h
Znamionowa trwałość lampy:	30000h
Oddawanie barw:	Ra>80
Źródło światła:	LED GO!
Źródło światła wymienne:	Nie

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2016-06-13



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



6/2016

www.lenalighting.pl | Strona 2