


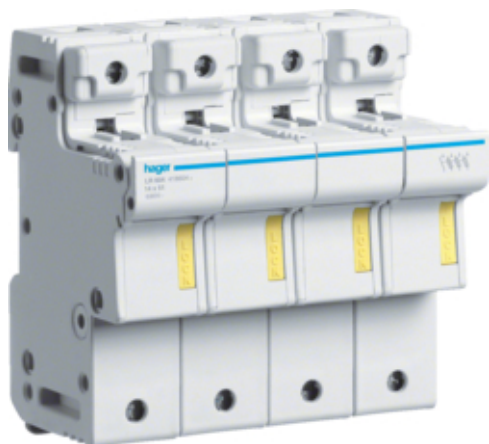

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N
wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm, 50A 500VAC

LR604

Dane techniczne

Prąd znamionowy I_n	50 A
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	14 x 51
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	690 V
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	20,6 W
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Liczba biegunów	4 P
Liczba przewodów - linka	
Liczba przewodów - drut	
Moment dokręcający	3,6Nm
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	5000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Temperatura pracy	-5 do 40 °C
Temperatura magazynowania	-25 do 80 °C
Wysokość produktu	107 mm
Szerokość produktu	105 mm
Głębokość produktu	93 mm