

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagnetowym do połączenia śrubowego EVO, B24, do uchwytu poprzecznego, wysokość 87,5 mm, bez połączenia śrubowego EVO

Zalety

- ✓ Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- ✓ Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- ✓ Mała waga
- ✓ Niskie niebezpieczeństwo kondensacji



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 777209
GTIN	4046356777209
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	137,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	BF7AAF

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	87,5 mm
Szerokość	44 mm
Długość	120 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

Dane techniczne

Informacje ogólne


Wskazówka	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Rozmiar	B24
Rodzaj obudowy	Obudowa tulejowa
Kolor	czarny
Rodzaj rygla	do pałąka poprzecznego
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	proste
	boczne
Dławnica gwintowana	bez
Materiał obudowy	PA
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
Wskazówka montażowa	Obudowę tulejową należy uzupełnić o połączenie śrubowe EVO. Połączenie śrubowe EVO jest dostępne w 4 rozmiarach. Za jego pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Montażu połączenia śrubowego EVO użyć można dokonać albo ręcznie, albo za pomocą przykładowo szczypiec nastawnych do rur.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

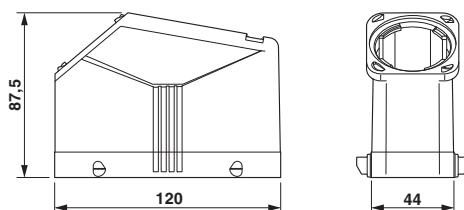

Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 11.0	27440202
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	---	---	---------

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

Aprobaty

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000037S
--------	---	---	------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Akcesoria

Akcesoria

Dławnica do rury karbowanej

dławnica do rury karbowanej - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



Złączka gwintowana do rury karbowanej EVO, rozmiar M20, klasa ochrony IP66, tworzywo sztuczne

dławnica do rury karbowanej - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



Złączka gwintowana do rury karbowanej EVO, rozmiar M25, klasa ochrony IP66, tworzywo sztuczne

dławnica do rury karbowanej - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



Złączka gwintowana do rury karbowanej EVO, rozmiar M32, klasa ochrony IP66, tworzywo sztuczne

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

Akcesoria

dławnica do rury karbowanej - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



Złączka gwintowana do rury karbowanej EVO, rozmiar M40, klasa ochrony IP66, tworzywo sztuczne

Oznaczenie urządzeń

Szyldzik zapadkowy - US-EMP (20X9) - 0829439



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 × 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Pokrywa ochronna

Pokrywy ochronne - HC-B24-HCLWD-PLR-BK - 1414640



Pokrywy ochronne B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 21,6 mm, uszczelka: tak, średnica oczka zawiesia sznurowego: 30 mm

Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym

Dławnica kablowa - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 ... 13 mm

Dławnica kablowa - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm

Obudowa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

Akcesoria

Dławnica kablowa - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 ... 21 mm

Dławnica kablowa - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii B, rozmiar M40, średnica kabla 19 ... 28 mm