

Seria ISOLATORS

Normy: EN 60947-3


WYŁĄCZNIKI PRZEMYSŁOWE - PLAST

Zakres: 0-1, Materiał skrzynki: plastik
 Funkcja: wyłącznik bezpieczeństwa z zamykaniem,
 czerwoną rękojeścią i żółtym panelem
 Odporność mechaniczna
 przy temperaturze 20 °C: 20A do 40A IK07
 63A do 100A IK08



Awaryjny

Natęż. prądu	Ilość pól	Wymiary	Szczelność	Opakowanie	Nr katalog.
20A	2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.EM2002
	3				590.EM2003
	4				590.EM2004
	2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.EM2012
	3				590.EM2013
	4				590.EM2014
32A	2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.EM3202
	3				590.EM3203
	4				590.EM3204
	2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.EM3212
	3				590.EM3213
	4				590.EM3214
40A	2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.EM4002
	3				590.EM4003
	4				590.EM4004
	2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.EM4012
	3				590.EM4013
	4				590.EM4014
63A	2	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.EM6302
	3				590.EM6303
	4				590.EM6304
80A	2	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.EM8002
	3				590.EM8003
	4				590.EM8004
100A	3	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.EM10003
	4				590.EM10004
125A	3	300 x 220 x 120	IP55	1/5	590.EM12503
	4				590.EM12504
160A	3	300 x 220 x 120	IP55	1/5	590.EM16003
	4				590.EM16004

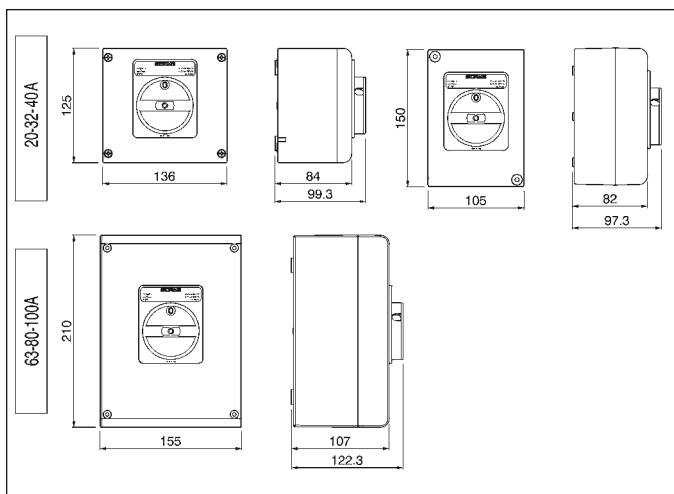

Normy: EN 60947-3

WYŁĄCZNIKI PRZEMYSŁOWE - PLAST

Zakres: 0-1, Materiał skrzynki: plastik
 Funkcja: wyłącznik bezpieczeństwa z zamykaniem,
 w kolorze czarnym na szarym przednim panelu
 Odporność mechaniczna
 przy temperaturze 20 °C: 20A do 40A IK07
 63A do 100A IK08



Standard

Natęż. prądu	Ilość pól	Wymiary	Szczelność	Opakowanie	Nr katalog.
20A	2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.GE2002
	3				590.GE2003
	4				590.GE2004
	2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.GE2012
	3				590.GE2013
	4				590.GE2014
32A	2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.GE3202
	3				590.GE3203
	4				590.GE3204
	2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.GE3212
	3				590.GE3213
	4				590.GE3214
40A	2	135 x 125 x 85	IP65	1/12	590.GE4002
	3				590.GE4003
	4				590.GE4004
	2	105 x 150 x 82	IP65	1/12	590.GE4012
	3				590.GE4013
	4				590.GE4014
63A	2	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.GE6302
	3				590.GE6303
	4				590.GE6304
80A	2	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.GE8002
	3				590.GE8003
	4				590.GE8004
100A	3	190 x 140 x 100	IP65	1/5	590.GE10003
	4				590.GE10004
125A	3	300 x 220 x 120	IP55	1/5	590.GE12503
	4				590.GE12504
160A	3	300 x 220 x 120	IP55	1/5	590.GE16003
	4				590.GE16004

