

Łączniki typu KL "łączące na styk"

CECHY I KORZYŚCI



pokrycie: cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie



przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość



pokrycie: cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com

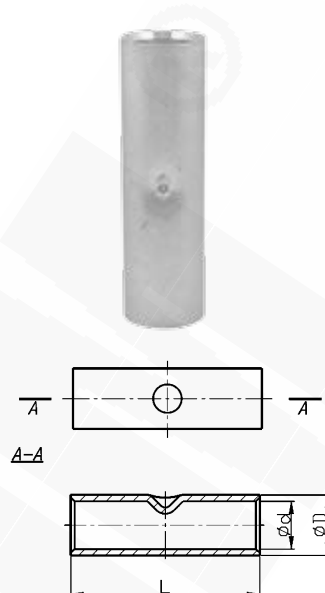

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KL 10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060200100	10	4,5	7,0	30	7	1 - 1	1 - 1	100	0,6
KL 10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200102								10	0,1
KL 16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060200200	16	5,5	8,5	30	9	1 - 1	1 - 1	100	0,9
KL 16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200202								10	0,1
KL 25 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060200300	25	7,0	10,0	38	10	1 - 1	2 - 2	100	1,3
KL 25 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200302								10	0,2
KL 35 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060200400	35	8,5	12,0	42	12	1 - 1	2 - 2	100	2,1
KL 35 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200402								10	0,3
KL 50 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060200500	50	10,0	14,0	48	14	1 - 1	2 - 2	100	3,2
KL 50 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200502								10	0,4
KL 70 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060200600	70	12,0	16,5	52	16	1 - 1	3 - 3	100	4,6
KL 70 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200602								10	0,5
KL 95 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060200700	95	13,5	18,0	58	17	1 - 1	3 - 3	50	2,8
KL 95 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200702								10	0,6
KL 120 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060200800	120	15,0	19,5	62	19	1 - 1	3 - 3	50	3,3
KL 120 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200802								10	0,7
KL 150 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060200900	150	16,5	21,0	68	20	2 - 2	4 - 4	50	4
KL 150 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060200902								10	0,8
KL 185 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060201000	185	19,0	24,0	72	23	2 - 2	4 - 4	50	5,4
KL 185 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060201002								10	1,1
KL 240 (50 SZT./PCS)	E11KM-01060201100	240	21,0	26,0	88	25	2 - 2	5 - 5	50	7,1
KL 240 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060201102								10	1,5
KL 300 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060201200	300	24,0	30,0	102	28	2 - 2	-	25	5,7
KL 300 (10 SZT./PCS)	E11KM-01060201202								10	1,2
KL 400 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060201300	400	27,5	33,5	112	32	2 - 2	-	25	7,4
KL 400	E11KM-01060201302								1	1,5
KL 500 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060201400	500	31,0	38,0	140	34	2 - 2	-	25	12,7
KL 500	E11KM-01060201402								1	0,5
KL 625 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060201500	625	34,0	40,0	160	36	3 - 3	-	25	12,5
KL 625	E11KM-01060201502								1	0,5

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie