

CECHY I KORZYŚCI



uchwyty najczęściej stosowane w większości tradycyjnych instalacji elektrycznych



nadają się do wielu rodzajów podłoży, w które można wbić hartowany gwóźdź

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał polipropylen + stal

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Kolor biały

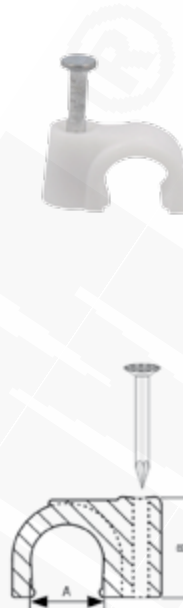

Typ	Indeks Ergom	A	B
UG 3,5 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100101	3,5	4,5
UG 4 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100201	4	5,3
UG 5 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100301	5	6,5
UG 6 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100401	6	8,1
UG 7 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100501	7	8,7
UG 8 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100601	8	9,6
UG 9 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100701	9	10,7
UG 10 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100801	10	11,7
UG 12 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040100901	12	12,8
UG 14 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040101001	14	14,9
UG 16 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040101101	16	16,9
UG 18 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040101201	18	21,5
UG 20 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040101301	20	23,0
UG 22 (100 SZT./PCS)	E01UI-01040101401	22	25,5