



Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu – wzmocniona typu WT...W




Materiał: poliamid 6
Kolor: czarny (RAL 9005)
Wytrzymałość na ściskanie: 600 N
Temperatura pracy: -5 ÷ +90 °C
(bez ruchu: -40 ÷ +120 °C)
Samogasnące (UL94 V2),
odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe
Stopień ochrony: IP67
Według normy: PN-EN 61386-1 klasyfikacja
2222

Reinforced corrugated conduit made of polyamide, WT...W type

Material: poliamid 6
Colour: black (RAL 9005)
Compression strength: 600 N
Working temperature: -5 ÷ +90 °C
(without moving: -40 ÷ +120 °C)
Self-extinguishing (UL94 V2),
resistant to UV radiation, halogen free
Protection class: IP67
In accordance with: EN 61386-1 classification
2222

Защитная рифлёная труба выполненная из полиамида – усиленная типа WT...W

Материал: полиамид 6
Цвет: чёрный (RAL 9005)
Сопротивление сжатию: 600 N
Рабочая температура: -5 ÷ +90 °C
(без движения: -40 ÷ +120 °C)
Самопогасающие (UL94 V2),
стойкие к излучению UV, безалогенное
Степень защиты: IP67
По стандарту: EN 61386-1 классификация 2222

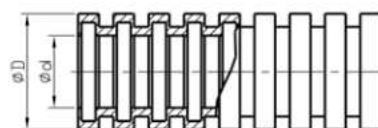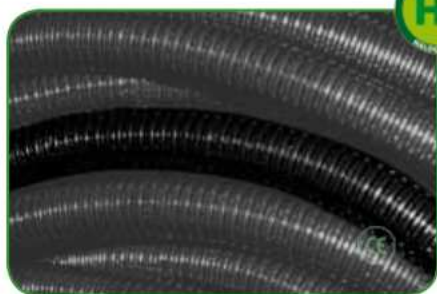

Typ Type Тип			Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/mm]	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
	d	D				
WT 7 W	6,2	10,0	25	●	50	E03DK-09050100100
WT 9 W	9,0	13,0	35	●	50	E03DK-09050100200
WT 11 W	11,3	15,8	45	●	50	E03DK-09050100300
WT 13 W	13,6	18,6	50	●	50	E03DK-09050100400
WT 16 W	15,9	21,2	60	●	50	E03DK-09050100500
WT 21 W	21,3	28,5	70	●	50	E03DK-09050100600
WT 29 W	26,8	34,5	75	●	50	E03DK-09050100700
WT 36 W	34,6	42,5	90	●	25	E03DK-09050100800
WT 48 W	46,0	54,5	95	●	25	E03DK-09050100900

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD..., FKD..., SFD... i SFKD..., oraz łącznikami: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP.... Wyrób oznaczony znakiem CE.

Used in the conditions of aggressive atmosphere. Resistant to mostly aggressive media occurring in industry, such as petrol, oils, greases, diluted acids and bases. It can operate under marine climate conditions. Suitable for the connections where occasional movements are required (several bends a day). Used with the glands: FD..., FKD..., SFD... and SFKD..., and with connectors: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP.... The product is CE marked.

Применяется в условиях агрессивной среды. Стойкая к большинству агрессивных факторов встречаемых в промышленности таких как: бензин, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи. Может работать в условиях морского климата. Можно её использовать в соединениях, где необходимы единичные движения (несколько перегибов в сутки). Применяется с сальниками: FD..., FKD..., SFD... и SFKD..., а также с соединителями: LRS..., LT..., LTR..., LR... и LTP.... Изделие имеет знак CE.

