

Końcówki igiełkowe izolowane typu KII

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ część przyłączeniowa w kształcie tzw. „pinu”
- ☒ izolacja z poliamid 6.6 o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych
- ☒ ułatwiona identyfikacja przewodów przez kolor izolacji
- ☒ wysoka wytrzymałość mechaniczna izolacji

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46231

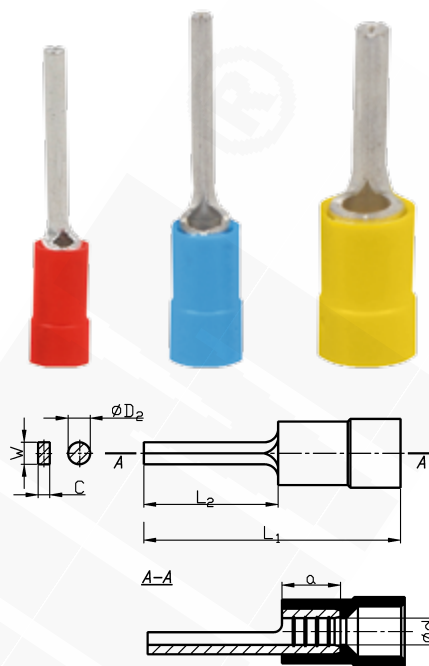

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	DIN	d	L ₁	L ₂	a	D ₂	C	W	Wagi [kg]
KII 0,5-8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100101	0,1÷0,5	żółty	–	1,0	18,0	8,0	–	1,4	–	–	0,03
KII 1-10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100200	0,75÷1,0	czerwony	–	1,6	21,0	10,0	4,8	1,9	–	–	0,08
KII 1-12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100300			√		23,0	12,0					
KII 1-16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100400			–		27,0	16,0					
KII 2,5-10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100500	1,5÷2,5	niebieski	–	2,3	21,0	10,0	4,8	1,9	–	–	0,09
KII 2,5-12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100600			√		23,0	12,0					
KII 2,5-16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100800			–		27,0	16,0					
KII 6-14 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040100900	4÷6	żółty	√	3,6	27,0	14,0	6,0	2,7	–	–	0,17
KII 10-12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101000	10	czerwony	–	4,5	34,0	12,0	8,0	–	2,4	4,5	0,34
KII 16-13 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101100	16	niebieski	–	5,8	41,0	13,0	10,0	–	2,6	5,5	0,51
KII 25-15 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101200	25	żółty	–	7,0	44,0	15,0	13,5	–	2,6	6,8	0,88
KII 35-20 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101300	35	czerwony	–	8,4	52,5	20,0	16,0	–	3,2	8,0	1
KII 50-20 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101400	50	niebieski	–	9,6	61,0	20,0	19,0	–	3,8	9,5	1,25
KII 70-23 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101500	70	żółty	–	11,4	71,0	23,5	24,0	–	4,2	11,0	1,95
KII 95-23,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02040101600	95	czerwony	–	13,5	71,0	23,5	24,0	–	5,0	12,5	2,8