



Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu – standard typu WT




Materiał: poliamid 6
Kolor: czarny (RAL 9005)
Wytrzymałość na ściskanie: 350 N
Temperatura pracy: $-5 \div +90$ °C
(bez ruchu: $-40 \div +120$ °C)
Samogasnące (UL94 V2),
odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe
Stopień ochrony: IP67
Według normy: PN-EN 61386-1 klasyfikacja 2222

Corrugated made of polyamide, standard, WT type

Materiał: poliamid 6
Colour: black (RAL 9005)
Compression strength: 350 N
Working temperature: $-5 \div +90$ °C
(without moving: $-40 \div +120$ °C)
Self-extinguishing (UL94 V2),
resistant to UV radiation, halogen free
Protection class: IP67
In accordance with: EN 61386-1 classification 2222

Защитная рифлёная труба выполненная из полиамида – standard типа WT

Материал: полиамид 6
Цвет: чёрный (RAL 9005)
Сопротивление сжатию: 350 N
Рабочая температура: $-5 \div +90$ °C
(без движения: $-40 \div +120$ °C)
Самопогасающие (UL94 V2),
стойкие к излучению UV, безалогенные
Степень защиты: IP67
По стандарту: EN 61386-1 классификация 2222

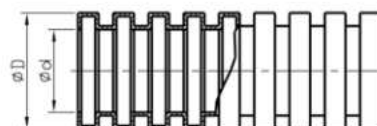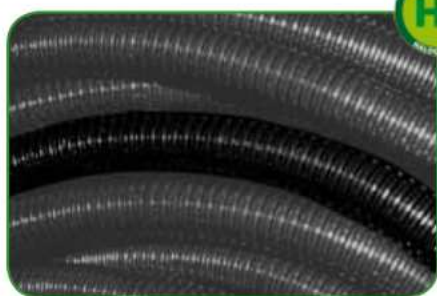

Typ Type Тип			Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/mm]	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
	d	D				
WT 7	6,5	10,0	25	●	50	E03DK-09070100100
WT 9	9,6	13,0	30	●	50	E03DK-09070100200
WT 11	11,6	15,8	35	●	50	E03DK-09070100300
WT 13	14,0	18,6	40	●	50	E03DK-09070100400
WT 16	16,5	21,2	45	●	50	E03DK-09070100500
WT 21	21,7	28,5	50	●	50	E03DK-09070100600
WT 29	27,7	34,5	63	●	50	E03DK-09070100700
WT 36	35,2	42,5	85	●	25	E03DK-09070100800
WT 48	46,5	54,5	100	●	25	E03DK-09070100900

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przecięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD..., FKD..., SFD... i SFKD..., oraz łącznikami: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP....

Used in the conditions of aggressive atmosphere. Resistant to mostly aggressive media occurring in industry, such as petrol, oils, greases, diluted acids and bases. It can operate under marine climate conditions. Suitable for the connections where occasional movements are required (several bends a day). Used with the glands: FD..., FKD..., SFD... and SFKD..., and with connectors: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP....

Применяется в условиях агрессивной среды. Стойкая к большинству агрессивных факторов встречаемых в промышленности таких как: бензин, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи. Может работать в условиях морского климата. Можно её использовать в соединениях, где необходимы единичные движения (несколько перегибов в сутки). Применяется с сальниками: FD..., FKD..., SFD... и SFKD..., а также с соединителями: LRS..., LT..., LTR..., LR... и LTP....

