

Złączki do linii napowietrznych obciążalne mechanicznie, typu ZLA

CECHY I KORZYŚCI



do łączenia przewodów w liniach napowietrznych



przeznaczona do zaciskania przez tzw. „karbowanie”

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

DANE MECHANICZNE

Materiał Al.


Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 48217

UWAGA!

Złączki przeznaczone do zaciskania przez tzw. „karbowanie”.

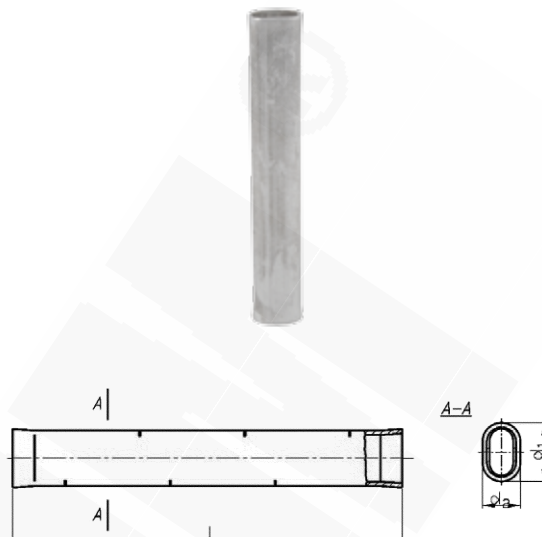

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	L	d ₁	d ₂	Nr gniazda	Liczba zaciśnień szerokie	Liczba zaciśnień wąskie	Wagi [kg]
ZLA 16	E12KA-01140100100	16	98	11,2	5,6	12 ZL	3-3	3-3	0,014
ZLA 25	E12KA-01140100200	25	112	14,0	7,0	16 ZL	3-3	3-3	0,02
ZLA 35	E12KA-01140100300	35	126	16,0	8,0	18 ZL	3-3	3-3	0,024
ZLA 50	E12KA-01140100400	50	180	19,5	10,0	20 ZL	4-4	4-4	0,042
ZLA 70	E12KA-01140100500	70	198	22,5	11,5	22 ZL	4-4	4-4	0,056
ZLA 95	E12KA-01140100600	95	264	26,5	13,5	24 ZL	5-5	5-5	0,109
ZLA 120	E12KA-01140100700	120	286	30,0	15,0	26 ZL	5-5	5-5	0,135