

Złączki gwintowe ELZ 12 torowe do przewodów do 16 mm²

CECHY I KORZYŚCI



zakres przyłączanych przewodów do 16 mm²



możliwość łatwego dzielenia



możliwość bezpośredniego podłączenia linek i drutów

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice nN, oprawy oświetleniowe, urządzenia elektryczne. Opis: Złączki wysokiej klasy, wykonane z materiału termoplastycznego umożliwiającego łatwe dzielenie złączki. Złączki posiadają otwory umożliwiające zamocowanie ich do podłoża.

DANE MECHANICZNE

Kolor	biały
Materiał izolacji	poliamid
Materiał wkrętu	stal ocynkowana
Materiał złączki	mosiądz
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie izolacji [V] 400

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 60998-1 PN-EN 60998-2-1
PN-EN 60695-2-11

UWAGA!

Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (naciąć nożem).

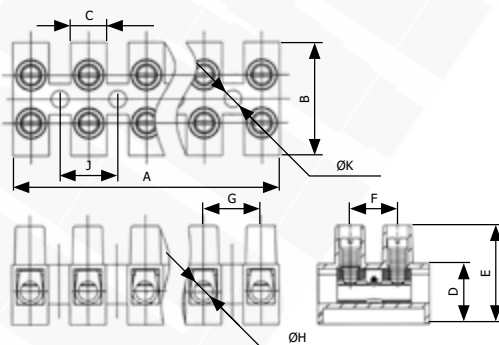

Typ	Indeks Ergom	Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	Długość odizolowania [mm]	Długość odizolowania [mm]	Prąd ciągły [A]	Przekrój znamionowy [mm ²]	Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	AxBxC	DxE	FxGxØH	Wagi [g]
ELZ-2.5	R35RW-02010100101	0,4	5	5	19	2,5	0,5÷2,5	95 x 17 x 5,5	8 x 13	5,5 x 8 x 2,9	18
ELZ-4	R35RW-02010100201	0,5	5,5	5,5	25	4	0,5÷4	117 x 19 x 6,5	8,5 x 15	6,0 x 10 x 3,2	27
ELZ-6	R35RW-02010100301	0,8	6	6	32	6	0,5÷6	132 x 21 x 7,5	10 x 17	7,5 x 11 x 4,2	35
ELZ-10	R35RW-02010100401	1,2	7	7	44	10	0,75÷10	141 x 23 x 8,0	11,5 x 19	8,5 x 12 x 4,5	49
ELZ-16	R35RW-02010100501	1,2	8	8	58	16	1÷16	168 x 26 x 9,6	12 x 20	9,5 x 14 x 5,5	70