

Zaciski odgałężne do linii napowietrznych nieizolowanych typu ZLN ... /2A

CECHY I KORZYŚCI



umożliwiają odgałęzienie lub połączenie przewodu linii napowietrznej wykonanego z aluminium lub aluminium-stalowego ACSR

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1


ZASTOSOWANIE

Łączenie nieobciążonych siłą naciągu nieizolowanych przewodów linii napowietrznych, wykonanych z aluminium (Al), stali i aluminium (ACSR). Powierzchnie stykowe zacisków są urownowane, co zapewnia usunięcie warstw tlenków z powierzchni przewodów i zmniejszenie rezystancji przejścia.

DANE MECHANICZNE

Materiał Korpus – Aluminium (stop PA-38);
Śruby – Stal ocynkowana;
Nakrętki – Stal ocynkowana

Liczba śrub 2

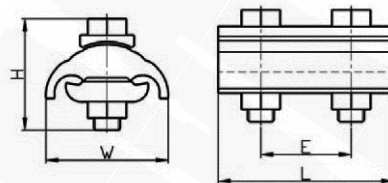

Typ	Indeks Ergom	Przekrój przewodu [mm ²]	L	E	H	W	Śruba	Wagi [kg]
ZLN 425/2A	E14KI-04010100101	4÷25	39	20	30	27	M6x25	0,041
ZLN 635/2A	E14KI-04010100201	6÷35	41	21	36	31	M8x30	0,07
ZLN 1050/2A	E14KI-04010100301	10÷50	46	24	36	35	M8x30	0,083
ZLN 1695/2A	E14KI-04010100401	16÷95	53	28	47	47	M10x40	0,166
ZLN 16150/2A	E14KI-04010100501	16÷150	60	31	57	54	M10x50	0,214