



Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu – ruchowa typu WT...R



Materiał: poliamid 12
Kolor: szary
Wytrzymałość na ściskanie: 200 N
Temperatura pracy: -25 ÷ +85 °C
(bez ruchu: -50 ÷ +90 °C)
Samogasnące (UL92 V2),
odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe
Stopień ochrony: IP67
Według normy: PN-EN 61386-1 klasyfikacja
1241

Corrugated conduit made of polyamide – for moving connections, WT...R type

Materiał: poliamid 12
Colour: grey
Compression strength: 200 N
Working temperature: -25 ÷ +85 °C
(without moving: -50 ÷ +90 °C)
Self-extinguishing (UL92 V2),
resistant to UV radiation, halogen free
Protection class: IP67
In accordance with: EN 61386-1 classification
1241

Защитная рифлёная труба выполненная из полиамида – подвижная типа WT...R

Материал: полиамид 12
Цвет: серый
Сопротивление сжатию: 200 N
Рабочая температура: -25 ÷ +85 °C
(без движения: -50 ÷ +90 °C)
Самопогащающие (UL92 V2),
стойкие к излучению UV, безгалогенные
Степень защиты: IP67
По стандарту: EN 61386-1 классификация 1241

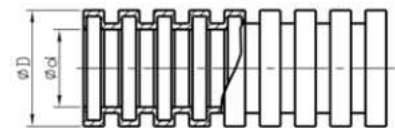

Typ Type Тип			Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/мм]	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
	d	D				
WT 7 R	6,5	10,0	25	●	50	E03DK-09040100100
WT 9 R	9,9	13,0	30	●	50	E03DK-09040100200
WT 11 R	11,7	15,8	35	●	50	E03DK-09040100300
WT 13 R	14,0	18,6	40	●	50	E03DK-09040100400
WT 16 R	16,5	21,2	45	●	50	E03DK-09040100500
WT 21 R	21,7	28,5	50	●	50	E03DK-09040100600
WT 29 R	27,7	34,5	63	●	50	E03DK-09040100700
WT 36 R	35,2	42,5	85	●	25	E03DK-09040100800
WT 48 R	46,5	54,5	100	●	25	E03DK-09040100900

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD..., FKD..., SFD... i SFKD..., oraz łącznikami: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP.... Wyrób oznaczony znakiem CE.

Used in the conditions of aggressive atmosphere. Resistant to mostly aggressive media occurring in industry, such as petrol, oils, greases, diluted acids and bases. It can operate under marine climate conditions. Suitable for the connections where occasional movements are required (several bends a day). Used with the glands: FD..., FKD..., SFD... and SFKD..., and with connectors: LRS..., LT..., LTR..., LR... and LTP.... The product is CE marked.

Применяется в условиях агрессивной среды. Стойкая к большинству агрессивных факторов встречаемых в промышленности таких как: бензин, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи. Может работать в условиях морского климата. Можно её использовать в соединениях, где необходимы единичные движения (несколько перегибов в сутки). Применяется с сальниками: FD..., FKD..., SFD... и SFKD..., а также с соединителями: LRS..., LT..., LTR..., LR... и LTP.... Изделие имеет знак CE.

