

Końcówki igiełkowe izolowane typu KII...PC

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ część przyłączeniowa w kształcie tzw. „pinu”
- ☒ izolacja z poliwęglanu o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych
- ☒ ułatwiona identyfikacja przewodów przez kolor izolacji
- ☒ podwyższona wytrzymałość mechaniczna i wysoka odporność na UV

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliwęglan
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -50 ÷ +120

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46231

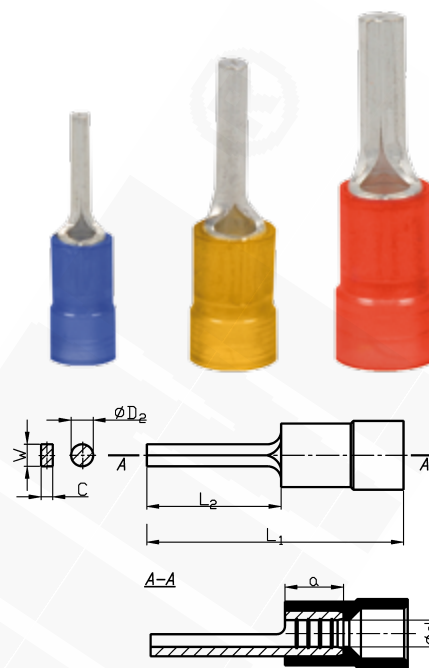

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	DIN	d	L ₁	L ₂	a	D ₂	C	W	Wagi [kg]
KII 1-10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200200	0,75÷1,0	czerwony	–	1,6	21,0	10,0	4,8	1,9	–	–	0,08
KII 1-12 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200300			✓		23,0	12,0					
KII 1-16 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200400			–		27,0	16,0					
KII 2,5-10 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200500	1,5÷2,5	niebieski	–	2,3	21,0	10,0	4,8	1,9	–	–	0,09
KII 2,5-12 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200600			✓		23,0	12,0					
KII 2,5-16 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200800			–		27,0	16,0					
KII 6-14 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040200900	4÷6	żółty	✓	3,6	27,0	14,0	6,0	2,7	–	–	0,17
KII 10-12 PC (100 SZT./PCS)	E09KO-02040201000	10	czerwony	–	4,5	34,0	12,0	8,0	–	2,4	4,5	0,34