

Rura ochronna korugowana wykonana z poliamidu – wzmocniona typu WTE...W

CECHY I KORZYŚCI



rury korugowane do ochrony wiązek




do wszystkich warunków środowiskowych, z wyjątkiem niektórych stężonych związków chemicznych



zapewnia, razem z dedykowanym osprzętem, stopień ochrony od IP40 do IP69



wysoka odporność mechaniczna

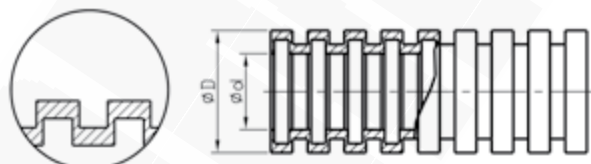

CE



DANE MECHANICZNE

Materiał	polamid 6
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +90 (bez ruchu: -40 ÷ +120)
Kolor	czarny (RAL 9005)
Wytrzymałość na ściskanie	600 N

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP67
Klasa palności	PN-EN 61386-1:2011 - nie rozprzestrzeniające płomienia, UL 94 HB, bezhalogenowe
Normy	PN-EN 61386-1:2222; PN-EN 61386-23

Typ	Indeks Ergom	d	D	Min. promień gięcia [mm]	W opakowaniu [m]
WTE 7W (50 M.)	E03DK-09050100100	6,2	10,0	25	50
WTE 9W (50 M.)	E03DK-09050100200	9,0	13,0	35	50
WTE 11W (50 M.)	E03DK-09050100300	11,3	15,8	45	50
WTE 13W (50 M.)	E03DK-09050100400	13,6	18,6	50	50
WTE 16W (50 M.)	E03DK-09050100500	15,9	21,2	60	50
WTE 21W (50 M.)	E03DK-09050100600	21,3	28,5	70	50
WTE 29W (50 M.)	E03DK-09050100700	26,8	34,5	75	50
WTE 36W (25 M.)	E03DK-09050100800	34,6	42,5	90	25
WTE 48W (25 M.)	E03DK-09050100900	46,0	54,5	95	25

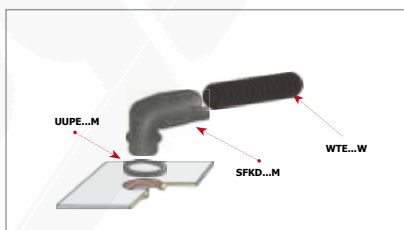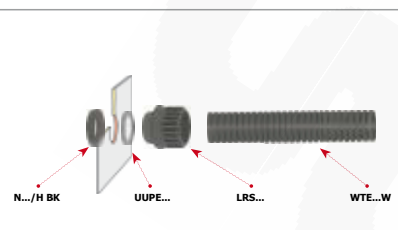

Data publikacji: 3/4/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.