

Termokurczliwe cienkościenne rury elastyczne w zwojach typu TCREL BOX

CECHY I KORZYŚCI



wygodne w użyciu termokurcze, łatwe do stosowania do celów serwisowych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Termokurczliwe, cienkościenne.

Typ: średnica wewnętrzna w stanie dostawy / średnica wewnętrzna po skurczu.

Kolor: czarny. Opak.: 15 ÷ 4 m.

DANE MECHANICZNE

Materiał poliolefina sieciowana

Zalecana temperatura obkurczania [°C] 100 ÷ 125


Temperatura pracy [°C] -55 ÷ +125

Współczynnik skurczu 2:1

Kolor czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] 12

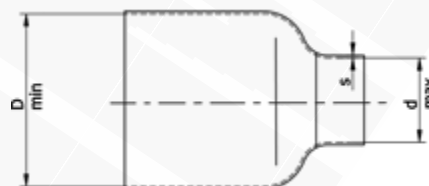

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	Długość [m]
TCREL BOX 1,6/0,8BK	E05ME-01120000101	1,6	0,8	0,33	15
TCREL BOX 2,4/1,2BK	E05ME-01120000201	2,4	1,2	0,44	15
TCREL BOX 3,2/1,6BK	E05ME-01120000301	3,2	1,6	0,44	15
TCREL BOX 4,8/2,4BK	E05ME-01120000401	4,8	2,4	0,50	10
TCREL BOX 6,4/3,2BK	E05ME-01120000501	6,4	3,2	0,56	10
TCREL BOX 9,5/4,8BK	E05ME-01120000601	9,5	4,8	0,56	10
TCREL BOX 12,7/6,4BK	E05ME-01120000701	12,7	6,4	0,68	8
TCREL BOX 19/9,5BK	E05ME-01120000801	19,0	9,5	0,78	7
TCREL BOX 25,4/12,7BK	E05ME-01120000901	25,4	12,7	0,90	4