

Łącznik w izolacji termokurczliwej typu KLIT do łączenia "na styk"

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- ☒ izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ klej zapewnia szczelne połączenie, chroni przed wodą i korozją
- ☒ obkurczenie izolacji termokurczliwej dodatkowo zwiększa sztywność połączenia

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	koszulka termokurczliwa o dużej gęstości PE
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-55 ÷ +105
Temperatura obkurczenia [°C]	180 min.

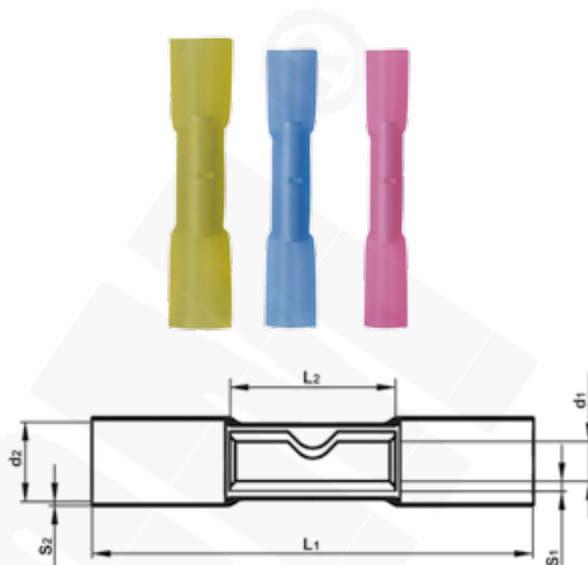

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	Wagi [kg]
KLIT 0,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070100051	0,25÷0,5	bezbardwy	28	12	1,0	3,2	0,4	0,5	0,04
KLIT 1 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070100101	0,75÷1,5	czerwony	35	15	1,7	4,8	0,8	0,5	0,11
KLIT 2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070100201	1,5÷2,5	niebieski	35	15	2,4	5,8	0,8	0,5	0,14
KLIT 6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070100301	4÷6	żółty	41	15	3,6	6,8	1,0	0,6	0,23