

## CECHY I KORZYŚCI



wygodne w użyciu

## DANE LOGISTYCZNE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Dostępne opakowania | 100  |
| Wagi                | 0,06 |

Występuje w postaci wypraski zakładanej na przewód przed przyłączeniem do zacisku. Kolory: biały, żółty, niebieski, zielony, fioletowy. Nadruk opisywany ręcznie pisakiem.


Dzięki odpowiednio dobranej szerokości nadaje się do oznaczania przewodów, podłączonych do złączek jedno i wielotorowych (raster min 6,5 mm). Tradycyjny, bardzo popularny przy remontach i nowych konstrukcjach. Pole opisowe 6,2 x 21 mm pozwala na umieszczenie dużej ilości znaków ręcznie za pomocą pisaka PC lub PN.

## ZASTOSOWANIE

Do oznaczania przewodów o średnicy zew. max 4,1 mm w rozdzielnicach, instalacjach elektrycznych.

## DANE MECHANICZNE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Materiał               | polistyren |
| Temperatura pracy [°C] | -30 ÷ +70  |

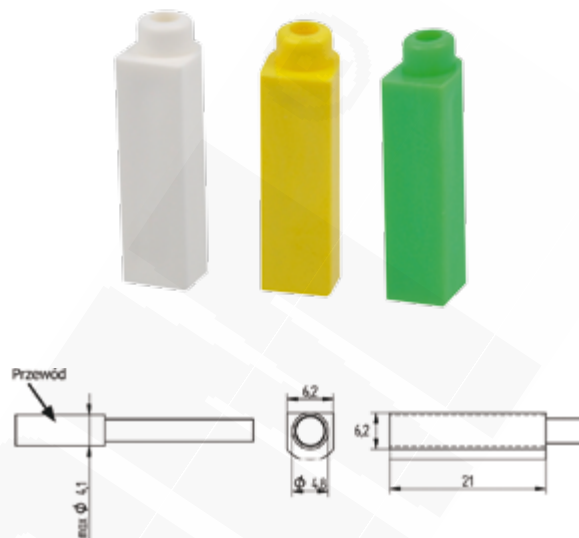

| Typ                  | Indeks Ergom      | Kolor     |
|----------------------|-------------------|-----------|
| OS 4 (100 SZT./PCS)  | E04ZP-01050100100 | biały     |
| OFG 4 (100 SZT./PCS) | E04ZP-01050200100 | zielony   |
| OFY 4 (100 SZT./PCS) | E04ZP-01050200200 | żółty     |
| OFV 4 (100 SZT./PCS) | E04ZP-01050200300 | fioletowy |
| OFB 4 (100 SZT./PCS) | E04ZP-01050200400 | niebieski |