

Termokurczliwe cienkościenne rury elastyczne typu TCREL

CECHY I KORZYŚCI



ekonomiczne koszulki do środowiska suchego

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Termokurczliwe, cienkościenne.

Typ: średnica wewnętrzna w stanie dostawy / średnica wewnętrzna po skurczu.

DANE MECHANICZNE

Materiał Polietylen usieciowany, samogasnący

Zalecana temperatura obkurczania [°C] +90

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

Współczynnik skurczu > 50 %

DANE ELEKTRYCZNE


Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] 12

WYMIARY

Długość [m] 1

UWAGA!

Pozostałe kolory - szczegóły na www.ergom.com

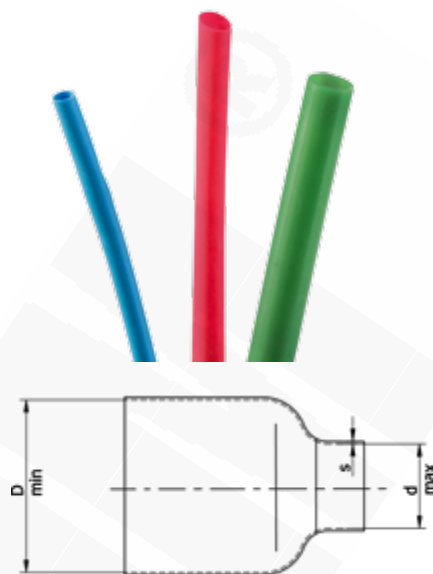

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]
TCREL 1,6/0,8 BK	E05ME-01010300101	czarny	1,6	0,8	0,33
TCREL 1,6/0,8 GR	E05ME-01010300401	zielony	1,6	0,8	0,33
TCREL 2,4/1,2 BK	E05ME-01010300501	czarny	2,4	1,2	0,44
TCREL 2,4/1,2 CL	E05ME-01010300901	bezbardwy	2,4	1,2	0,44
TCREL 3,2/1,6 BK	E05ME-01010301001	czarny	3,2	1,6	0,44
TCREL 3,2/1,6 BL	E05ME-01010301101	niebieski	3,2	1,6	0,44
TCREL 3,2/1,6 GR	E05ME-01010301401	zielony	3,2	1,6	0,44
TCREL 3,2/1,6 RD	E05ME-01010301201	czerwony	3,2	1,6	0,44
TCREL 3,2/1,6 WT	E05ME-01010301301	biały	3,2	1,6	0,44
TCREL 3,2/1,6 YL	E05ME-01010301501	żółty	3,2	1,6	0,44
TCREL 4,0/2,0 BK	E05ME-01010301701	czarny	4,0	2,0	0,44
TCREL 4,0/2,0 BL	E05ME-01010301801	niebieski	4,0	2,0	0,44
TCREL 4,0/2,0 RD	E05ME-01010301901	czerwony	4,0	2,0	0,44
TCREL 4,0/2,0 YL	E05ME-01010302101	żółty	4,0	2,0	0,44
TCREL 4,8/2,4 BK	E05ME-01010302301	czarny	4,8	2,4	0,5
TCREL 4,8/2,4 BL	E05ME-01010302401	niebieski	4,8	2,4	0,5
TCREL 4,8/2,4 CL	E05ME-01010302701	bezbardwy	4,8	2,4	0,5
TCREL 4,8/2,4 RD	E05ME-01010302501	czerwony	4,8	2,4	0,5
TCREL 6,4/3,2 BK	E05ME-01010302801	czarny	6,4	3,2	0,56
TCREL 6,4/3,2 CL	E05ME-01010303301	bezbardwy	6,4	3,2	0,56
TCREL 6,4/3,2 RD	E05ME-01010303001	czerwony	6,4	3,2	0,56

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]
TCREL 6,4/3,2 YL-GR	E05ME-01010303201	żółto-zielony	6,4	3,2	0,56
TCREL 8,0/4,0 BK	E05ME-01010303401	czarny	8,0	4,0	0,56
TCREL 8,0/4,0 CL	E05ME-01010303701	bezbarwny	8,0	4,0	0,56
TCREL 8,0/4,0 YL-GR	E05ME-01010303601	żółto-zielony	8,0	4,0	0,56
TCREL 9,5/4,8 BK	E05ME-01010303801	czarny	9,5	4,8	0,56
TCREL 9,5/4,8 BL	E05ME-01010303901	niebieski	9,5	4,8	0,56
TCREL 9,5/4,8 CL	E05ME-01010304301	bezbarwny	9,5	4,8	0,56
TCREL 9,5/4,8 GR	E05ME-01010304101	zielony	9,5	4,8	0,56
TCREL 12,7/6,4 BK	E05ME-01010305801	czarny	12,7	6,4	0,68
TCREL 12,7/6,4 YL-GR	E05ME-01010306101	żółto-zielony	12,7	6,4	0,68
TCREL 19/9,5 BK	E05ME-01010306301	czarny	19,0	9,5	0,78
TCREL 19/9,5 CL	E05ME-01010306701	bezbarwny	19,0	9,5	0,78
TCREL 25,4/12,7 BK	E05ME-01010304401	czarny	25,4	12,7	0,90
TCREL 25,4/12,7 BL	E05ME-01010304501	niebieski	25,4	12,7	0,90
TCREL 25,4/12,7 RD	E05ME-01010304601	czerwony	25,4	12,7	0,90
TCREL 25,4/12,7 YL	E05ME-01010304701	żółty	25,4	12,7	0,90
TCREL 38/19 BK	E05ME-01010304901	czarny	38,0	19,0	1,1
TCREL 38/19 BL	E05ME-01010305001	niebieski	38,0	19,0	1,1
TCREL 38/19 RD	E05ME-01010305101	czerwony	38,0	19,0	1,1
TCREL 38/19 YL	E05ME-01010305201	żółty	38,0	19,0	1,1
TCREL 38/19 YL-GR	E05ME-01010305301	żółto-zielony	38,0	19,0	1,1
TCREL 51/25,5 BK	E05ME-01010305401	czarny	51	25,5	1,15
TCREL 51/25,5 CL	E05ME-01010305501	bezbarwny	51	25,5	1,15
TCREL 76/38 BK	E05ME-01010305601	czarny	76,0	38,0	1,25
TCREL 76/38 CL	E05ME-01010305701	bezbarwny	76,0	38,0	1,25