

Końcówki oczkowe izolowane KOI

CECHY I KORZYŚCI

-  izolacja z poliamidu 6.6 o bardzo dobrych własnościach izolacyjnych
-  do zastosowań w podwyższonych temperaturach
-  wysoka wytrzymałość mechaniczna
-  do pracy w warunkach wibracji

DANE MECHANICZNE


Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46237
-----------	-----------

UWAGA!

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com

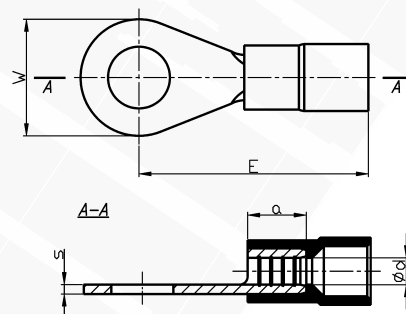

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100101	0,1+0,5	żółty	M 2	-	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100103			M 2,5							25	0,01
KOI 0,5/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100201			M 2,5							100	0,025
KOI 0,5/2,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100203			M 2,5							25	0,01
KOI 0,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100301			M 3							100	0,025
KOI 0,5/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100303			M 3							25	0,01
KOI 0,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100401			M 3,5					16	6	100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100403			M 3,5							25	0,01
KOI 0,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100503			M 4							25	0,007
KOI 0,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100601			M 5						8	100	0,035
KOI 0,5/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100603			M 5							25	0,01

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]					
KOI 1/2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100700	0,75+1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07					
KOI 1/2,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100702			25							0,02						
KOI 1/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100800			M 3							100	0,07					
KOI 1/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100802			25							0,02						
KOI 1/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010100900			M 3,5							100	0,065					
KOI 1/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010100902			25							0,02						
KOI 1/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101000			M 4					17	8	100	0,075					
KOI 1/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101002			25							0,02						
KOI 1/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101100			M 5	-		18	10	100	0,09							
KOI 1/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101102			25					0,03								
KOI 1/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101200			M 6					100	0,085							
KOI 1/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101202			25					0,03								
KOI 1/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101300			M 8			22	14	100	0,135							
KOI 1/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101302			25					0,04								
KOI 1/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101400			M 10					100	0,11							
KOI 1/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101402			25					0,03								
KOI 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101500	1,5+2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08					
KOI 2,5/3 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101502			25							0,02						
KOI 2,5/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101600			M 3,5							100	0,08					
KOI 2,5/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101602			25							0,02						
KOI 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101700			M 4					18	8	100	0,09					
KOI 2,5/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101702			25							0,03						
KOI 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101800			M 5					20	10	100	0,11					
KOI 2,5/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101802			25							0,03						
KOI 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010101900			M 6	-		22	11	100	0,12							
KOI 2,5/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010101902			25					0,03								
KOI 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102000			M 8			23	14	100	0,15							
KOI 2,5/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102002			25					0,04								
KOI 2,5/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102100			M 10			24	18	100	0,19							
KOI 2,5/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102102			25					0,05								
KOI 2,5/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102200			M 12					100	0,195							
KOI 2,5/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102202			25					0,05								
KOI 2,5/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102301			M 16	-		32	27	100	0,35							
KOI 2,5/16 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102303			25					0,08								
KOI 6/3,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102400	4+6	żółty	M 3,5			-			20	8	100	0,165				
KOI 6/3,5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102402			25								0,05					
KOI 6/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102500			M 4	√	3,6						1.0	6			100	0,16
KOI 6/4 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102502			25												0,05	
KOI 6/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102600			M 5			21	10	100	0,185							
KOI 6/5 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102602			25					0,05								
KOI 6/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102700			M 6			22	11	100	0,19							
KOI 6/6 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102702			25					0,05								
KOI 6/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102800			M 8	-				25	14	100		0,235				
KOI 6/8 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102802			25							0,06						
KOI 6/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010102900			M 10					27	18	100		0,3				
KOI 6/10 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010102902			25							0,08						
KOI 6/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103000			M 12							100		0,24				
KOI 6/12 (25 SZT./PCS)	E09KO-02010103002			25							0,07						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]					
KOI 10/4 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103100	10	czerwony	M 4	-	4,5	1,1	8	24	10	100	0,275					
KOI 10/4 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103102			10							0,03						
KOI 10/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103200			M 5	100				0,27								
KOI 10/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103202			10	0,03												
KOI 10/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103300			M 6	√				25	11	100	0,27					
KOI 10/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103302			10							0,03						
KOI 10/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103400			M 8	-				28	14	100	0,33					
KOI 10/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103402			10							0,04						
KOI 10/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103500			M 10	-				29	18	100	0,385					
KOI 10/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103502			10							0,04						
KOI 10/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103600			M 12	-				31	22	100	0,37					
KOI 10/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103602			10							0,04						
KOI 16/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103700	16	niebieski	M 5	-	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48					
KOI 16/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103702			10							0,05						
KOI 16/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103800			M 6					32	14	100	0,47					
KOI 16/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103802			10							0,05						
KOI 16/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010103900			M 8					34	18	100	0,51					
KOI 16/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010103902			10							0,06						
KOI 16/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104000			M 10	36				22	100	0,7						
KOI 16/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104002			10						0,07							
KOI 16/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104100			M 12	36				22	100	0,67						
KOI 16/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104102			10						0,07							
KOI 25/5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104200			25	żółty				M 5	-	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85
KOI 25/5 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104202								10							0,09	
KOI 25/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104300	M 6	38			16	100	0,815									
KOI 25/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104302	10					0,09										
KOI 25/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104400	M 8	42			22	100	0,89									
KOI 25/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104402	10					0,09										
KOI 25/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104500	M 10	42			22	100	0,9									
KOI 25/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104502	10					0,09										
KOI 25/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104600	M 12	46			28	100	1,1									
KOI 25/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104602	10					0,11										
KOI 25/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104700	M 16	46			28	100	1,1									
KOI 25/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104702	10					0,11										
KOI 35/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104800	35	czerwony	M 6	-	9.0	1,6	12	38	15	100	1,15					
KOI 35/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104802			10							0,12						
KOI 35/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010104900			M 8					43	22	100	1,15					
KOI 35/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010104902			10							0,12						
KOI 35/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105000			M 10					48	28	100	1,17					
KOI 35/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105002			10							0,12						
KOI 35/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105100			M 12					52	22	100	1,35					
KOI 35/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105102			10							0,14						
KOI 35/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105200			M 16					56	28	100	1,6					
KOI 35/16 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105202			10							0,16						
KOI 50/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105400	50	niebieski	M 6	-	11.0	1,8	16	50	18	100	2					
KOI 50/6 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105402			10							0,2						
KOI 50/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105500			M 8					52	22	100	2					
KOI 50/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105502			10							0,2						
KOI 50/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105600			M 10					54	22	100	1,96					
KOI 50/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105602			10							0,2						
KOI 50/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105700			M 12					56	28	100	2,15					
KOI 50/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010105702			10							0,3						
KOI 50/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105790			M 16					56	28	100	2,5					
KOI 70/6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010105900			M 6							70	żółty	13.0	2,0	18	54	22
KOI 70/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106000	M 8	10	0,3													
KOI 70/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106002	M 10	54	22	100	2,9											
KOI 70/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106100				10	0,3											
KOI 70/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106102	M 12	58	28	100	2,85											
KOI 70/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106200				10	0,3											
KOI 70/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106202	M 16	58	28	100	3,094											
KOI 70/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106300				100	3,094											

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KOI 95/8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	-	15,0	2,5	20	58	24	100	4,525
KOI 95/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106502										10	0,5
KOI 95/10 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106600			M 10							100	4,44
KOI 95/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106602										10	0,5
KOI 95/12 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106700			M 12							100	4,3
KOI 95/12 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106702										10	0,5
KOI 95/16 (100 SZT./PCS)	E09KO-02010106800			M 16							100	4,3
KOI 120/8 (50 SZT./PCS)	E09KO-02010106900	120	niebieski	M 8	-	16,5	3,0	22	60	24	50	3,2
KOI 120/8 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010106902										10	0,4
KOI 120/10 (50 SZT./PCS)	E09KO-02010107000			M 10							50	3,1
KOI 120/10 (10 SZT./PCS)	E09KO-02010107002										10	0,4
KOI 120/12 (50 SZT./PCS)	E09KO-02010107100			M 12							50	3,1
KOI 120/16 (50 SZT./PCS)	E09KO-02010107200			M 16							50	3,4
									64	28		