

Łączniki typu KL do łączenia na "styk"

CECHY I KORZYŚCI



łączniki do prac serwisowych



łatwe łączenie przewodów w pozycji liniowej, tzw. „na styk”, np. po zerwaniu



przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

ZAPRASOWANIE


Liczba zaciśnień wąskie	1-1
-------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com

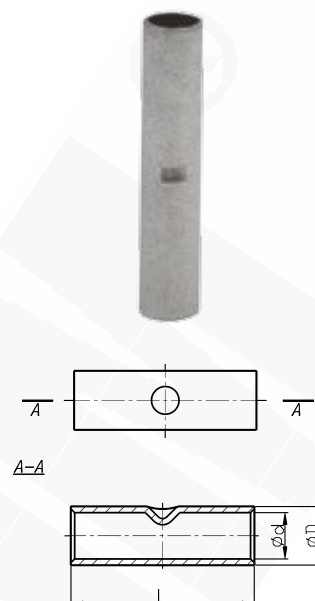

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	L	d	D	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KL 0,75-12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100100	0,5+0,75	12	1,3	2	100	0,065
KL 0,75-12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100102					25	0,02
KL 1,5-15 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100200	1+1,5	15	1,8	3,3	100	0,075
KL 1,5-15 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100202					25	0,02
KL 1,5-20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100300	1+1,5	20	1,8	3,3	100	0,105
KL 1,5-20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100302					25	0,03
KL 2,5-15 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100400	2,5	15	2,3	4,2	100	0,105
KL 2,5-15 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100402					25	0,03
KL 2,5-20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100500	2,5	20	2,3	4,2	100	0,175
KL 2,5-20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100502					25	0,05
KL 4-15 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100600	4	15	3	5	100	0,17
KL 4-15 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100602					25	0,05
KL 4-20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100650	4	20	3	5	100	0,23
KL 4-20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100652					25	0,06
KL 6-20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100700	6	20	4	6	100	0,275
KL 6-20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100702					25	0,08
KL 6-25 (100 SZT./PCS)	E11KM-01060100800	6	25	4	6	100	0,3
KL 6-25 (25 SZT./PCS)	E11KM-01060100802					25	0,1

Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie