



Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu – lekka typu WT...L




Materiał: poliamid 6
Kolor: czarny (RAL 9005)
Wytrzymałość na ściskanie: 200 N
Temperatura pracy: -5 ÷ +90 °C
(bez ruchu: -40 ÷ +120 °C)
Samogasnące (UL94 HB),
odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe
Stopień ochrony: IP67
Według normy: PN-EN 61386-1 klasyfikacja 1122

Light corrugated conduit made of polyamide, WT...L type

Materiał: poliamid 6
Colour: black (RAL 9005)
Compression strength: 200 N
Working temperature: -5 ÷ +90 °C
(without moving: -40 ÷ +120 °C)
Self-extinguishing (UL94 HB),
resistant to UV radiation, halogen free
Protection class: IP67
In accordance with: EN 61386-1 classification 1122

Защитная рифлёная труба выполненная из полиамида – лёгкая типа WT...L

Материал: полиамид 6
Цвет: чёрный (RAL 9005)
Сопротивление сжатию: 200 N
Рабочая температура: -5 ÷ +90 °C
(без движения: -40 ÷ +120 °C)
Самопогасающие (UL94 HB),
стойкие к излучению UV, безгалогенные
Степень защиты: IP67
По стандарту: EN 61386-1 классификация 1122

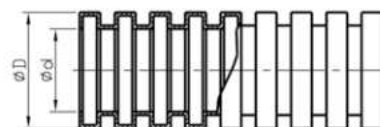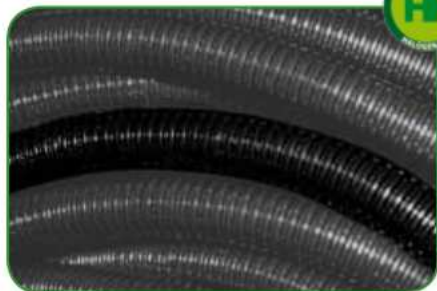


Typ Type Тип			Min. promień gięcia Minimum bend radius Мин. радиус изгиба [mm/мм]	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
	d	D				
WT 7 L	6,7	10,0	20	●	50	E03DK-09060100100
WT 9 L	10,0	13,0	25	●	50	E03DK-09060100200
WT 11 L	11,9	15,8	35	●	50	E03DK-09060100300
WT 13 L	14,3	18,6	40	●	50	E03DK-09060100400
WT 16 L	16,8	21,2	45	●	50	E03DK-09060100500
WT 21 L	22,2	28,5	50	●	50	E03DK-09060100600
WT 29 L	27,9	34,5	60	●	50	E03DK-09060100700
WT 36 L	35,6	42,5	65	●	25	E03DK-09060100800
WT 48 L	46,9	54,5	75	●	25	E03DK-09060100900

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD..., FKD..., SFD... i SFKD..., oraz łącznikami: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP....

Used in the conditions of aggressive atmosphere. Resistant to mostly aggressive media occurring in industry, such as petrol, oils, greases, diluted acids and bases. It can operate under marine climate conditions. Suitable for the connections where occasional movements are required (several bends a day). Used with the glands: FD..., FKD..., SFD... and SFKD..., and with connectors: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP....

Применяется в условиях агрессивной среды. Стойкая к большинству агрессивных факторов встречаемых в промышленности таких как: бензин, масла, смазки, разбавленные кислоты и щёлочи. Может работать в условиях морского климата. Можно её использовать в соединениях, где необходимы единичные движения (несколько перегибов в сутки). Применяется с сальниками: FD..., FKD..., SFD... и SFKD..., а также с соединителями: LRS..., LT..., LTR..., LR... и LTP....

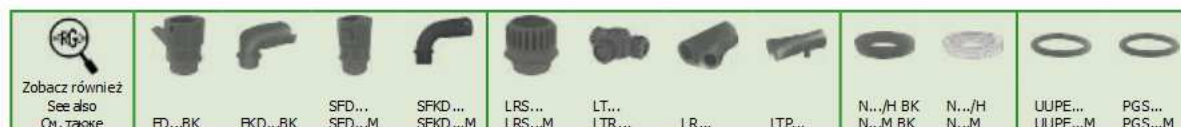

Zobacz również
See also
Оп. также

FD...BK FKD...BK SFD...M SFKD...M LRS... LRS...M LT... LTR... LR... LTP... N.../H BK N.../H N...M UUPE... UUPE...M PGS... PGS...M