

Końcówki tulejkowe HIT w postaci taśmy do automatu

CECHY I KORZYŚCI




końcówki izolowane w postaci długich taśm



niezbędne do stosowania w automatycznych urządzeniach przygotowujących koniec przewodu i montujących końcówkę



bardzo duże oszczędności czasu przy produkcji seryjnej i wielkoseryjnej

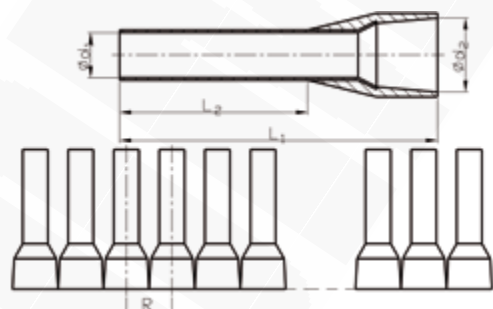

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

WYMIARY

L ₁	14
L ₂	8

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46228/4 - dotyczy wymiarów pojedynczej końcówki
-----------	---

UWAGA!

Większe rolki na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	D ₁	D ₂	R	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
HIT 0,5 (1100 SZT./PCS)	E08KH-02030202001	0,5	20	1,0	2,6	3,6	1100	0,125
HIT 0,5 DIN (1100 SZT./PCS)	E08KH-02030202101	0,5	20	1,0	2,6	3,6	1100	0,125
HIT 0,75 (1100 SZT./PCS)	E08KH-02030202201	0,75	18	1,2	2,8	3,6	1100	0,13
HIT 0,75 DIN (1100 SZT./PCS)	E08KH-02030202301	0,75	18	1,2	2,8	3,6	1100	0,13
HIT 0,75 F (1100 SZT./PCS)	E08KH-02030202401	0,75	18	1,2	2,8	3,6	1100	0,13
HIT 1 (800 SZT./PCS)	E08KH-02030202501	1	18	1,4	3,0	4,2	800	0,145
HIT 1 DIN (800 SZT./PCS)	E08KH-02030202601	1	18	1,4	3,0	4,2	800	0,145
HIT 1,5 (800 SZT./PCS)	E08KH-02030202701	1,5	16	1,7	3,5	4,2	800	0,155
HIT 1,5 DIN (800 SZT./PCS)	E08KH-02030202801	1,5	16	1,7	3,5	4,2	800	0,155
HIT 2,5 (500 SZT./PCS)	E08KH-02030201001	2,5	14	2,2	4,2	5,0	500	0,12
HIT 2,5 F (500 SZT./PCS)	E08KH-02030201101	2,5	14	2,2	4,2	5,0	500	0,12