

CECHY I KORZYŚCI



taśmy z łatwym rozpięciem wiązki przewodów

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Halogen Free	tak
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Temperatura krótkotrwała [°C]	+110
Temperatura montażu [°C]	0 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275

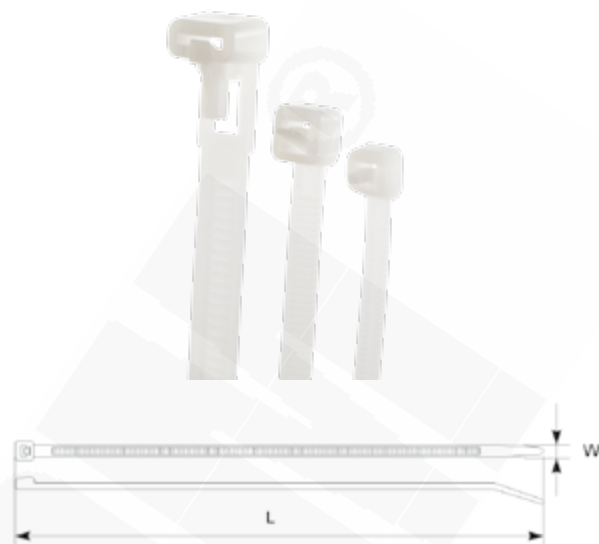

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKD 10/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01060100101	18	20		100	3,6
TKD 20/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01060100201	22	50		200	4,8
TKD 30/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01060100301	22	76		300	4,8
TKD 20/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01060100401	54	50	MK IIIB, MK IIIC	200	7,6
TKD 30/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01060100501	28	80	MK IIIB, MK IIIC	300	7,6
TKD 40/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01060100601	22	100		360	4,8

