

Złączki gwintowe TLZ 12 torowe do przewodów do 16 mm²

CECHY I KORZYŚCI



znamionowe napięcie pracy 690VAC



możliwość łatwego dzielenia



możliwość bezpośredniego podłączenia linek i drutów



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice NN, oprawy oświetleniowe, urządzenia elektryczne. Opis: Złączki wysokiej klasy, wykonane z materiału termoplastycznego umożliwiającego łatwe dzielenie złączki. Złączki posiadają otwory umożliwiające zamocowanie ich do podłoża.

DANE MECHANICZNE

Materiał izolacji	poliamid
Materiał wkrętu	stal ocynkowana
Materiał złączki	mosiądz
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie izolacji [V] 690

CERTYFIKATY I NORMY

Normy IEC 947-7-1

UWAGA!

Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinając nożem).

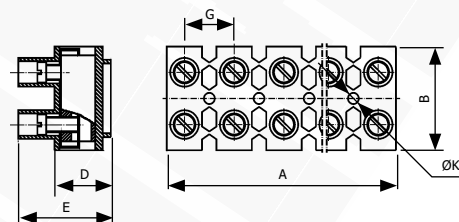

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	Długość odizolowania [mm]	Długość odizolowania [mm]	Prąd ciągły [A]	Przekrój znamionowy [mm ²]	Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	AxBxC	DxE	FxGxØH	Ø K	Wagi [g]
TLZ 4	R35RW-01010400101	żółty biały szary	0,8	6	6	40	4	0,75+4	117,5x22	12x20	10	3,1	58
TLZ 10N	R35RW-01010400301	żółty szary	1,2	9	9	57	10	0,75+10 / 0,75+6	175x30	15x24	15	3,1	153
TLZ 16	R35RW-01010400401	żółty szary	2,0	9,5	9,5	76	16	1+16 / 1+10	176x32	17x28	15	4,1	230