

Rura elastyczna wykonana ze stali nierdzewnej typu WO...S

CECHY I KORZYŚCI

-  ochrona długotrwała przewodów i wiązek w warunkach sprzyjających korozji
-  wystarczająca klasa ochrony IP dla pomieszczeń suchych
-  wysoka odporność mechaniczna


Przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Chroni instalację w przypadku krótkotrwałego kontaktu z przewodami z gorącą wodą lub parą, a nawet z otwartym płomieniem (ale tylko przed tzw. liżnięciem). Posiada wysoką odporność na czynniki agresywne występujące w przemyśle. Stosowana z dławnicami: MWO... i MWO...S.

DANE MECHANICZNE

Materiał	stal 304 AISI
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-80 ÷ +500
Odporność korozyjna	4 (wysoka) PN-EN 61386-1
Wytrzymałość na ściskanie	4 (1250 N)



CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP40
Normy	PN-EN 61386-23

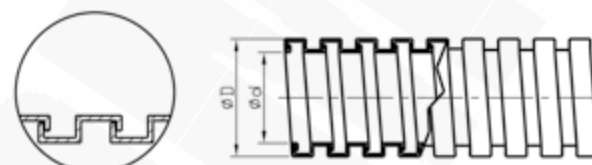

CE

Typ	Indeks Ergom	d	D	Min. promień gięcia [mm]	Dostępne opakowania [metr]
WO 7 S (50 M.)	E03DK-10020100101	10	13	28	50
WO 9 S (50 M.)	E03DK-10020100201	11	15	34	50
WO 11 S (50 M.)	E03DK-10020100301	15	18	40	50
WO 13 S (50 M.)	E03DK-10020100401	17	20	45	50
WO 16 S (50 M.)	E03DK-10020100501	18	22	50	50
WO 21 S (25 M.)	E03DK-10020100601	24	28	63	25
WO 29 S (25 M.)	E03DK-10020100701	32	37	85	25
WO 36 S (15 M.)	E03DK-10020100801	41	47	100	15
WO 48 S (15 M.)	E03DK-10020100901	54	60	125	15
WO 7/10 S (10 M.)	E03DK-10020150100	10	13	28	10
WO 9/10 S (10 M.)	E03DK-10020150200	11	15	34	10
WO 11/10 S (10 M.)	E03DK-10020150300	15	18	40	10
WO 13/10 S (10 M.)	E03DK-10020150400	17	20	45	10
WO 16/10 S (10 M.)	E03DK-10020150500	18	22	50	10
WO 21/10 S (10 M.)	E03DK-10020150600	24	28	63	10
WO 29/10 S (10 M.)	E03DK-10020150700	32	37	85	10
WO 36/5 S (5 M.)	E03DK-10020150800	41	47	100	5
WO 48/5 S (5 M.)	E03DK-10020150900	54	60	125	5

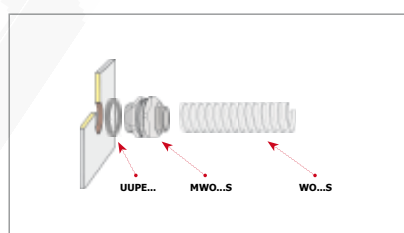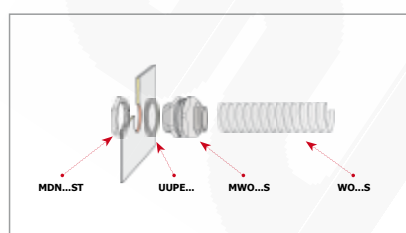

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.