

Taśmy oznacznikowe typu TYTO i TYOT

CECHY I KORZYŚCI



pewność właściwego usytuowania opisu względem wiązki



łatwa zmiana opisu wiązki

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6.6
Halogen Free	tak
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Temperatura montażu [°C]	0 ÷ +60
Siła zrywająca minimalna [daN]	8
Typ narzędzia	MK IIIA, MK IIIPR

WYMIARY

W 2,4

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275

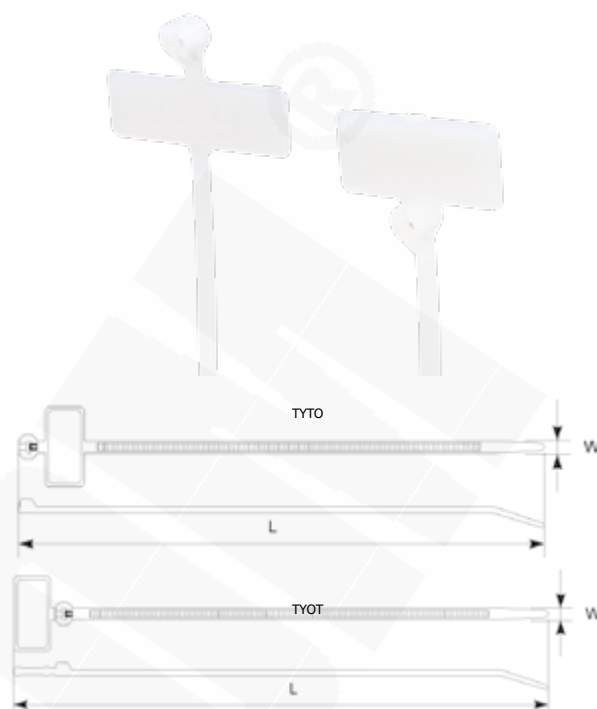

CE

Typ	Indeks Ergom	Ø max wiązki [mm]	L
TYOT 20/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01130200201	51	212
TYOT 9/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01130200101	16	102
TYTO 20/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01130100201	51	210
TYTO 9/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01130100101	16	92

