

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia
- ☒ kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu
- ☒ dodatkowa tuleja redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu
- ☒ izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

WYMIARY

L₂ 7,0

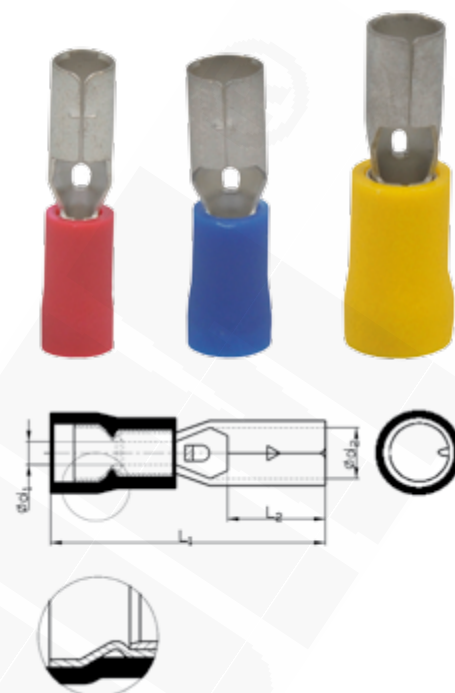

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	L ₁	d ₁	d ₂	Wagi [kg]
GI 1/4 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03030100901	0,5+1	czerwony	22,5	1,8	3,9	0,1
GI 2,5/4 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03030101001	1,5+2,5	niebieski	22,5	2,4	3,9	0,14
GI 2,5/5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03030101101					4,9	0,15
GI 6/5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03030101201	4+6	żółty	24,5	3,5	4,9	0,18