



Iglice do ochrony urządzeń dachowych, kominów itp., do montażu w podstawie betonowej

Ze względu na stabilność na wietrze, iglice na pojedynczej podstawie betonowej i wyższe niż 2,5 m (zależnie od strefy wiatrowej) powinny mieć zawsze dodatkowo boczne mocowanie np. przy pomocy wspornika dystansującego DEHNiso.



o średnicy 10 mm, fazowane krawędzie

specjalnie do podstawy betonowej 8,5 kg z mocowaniem klinowym (nr kat. 102 075) lub do mocowania bocznego dwoma wspornikami

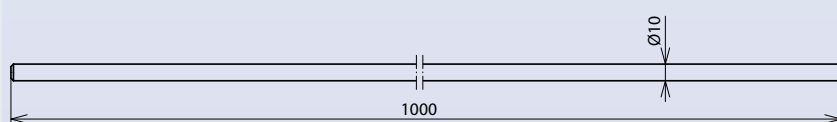

Numer katalogowy		101 000	101 009	101 007
Długość całkowita (l1)	mm	1000	1000	1000
Materiał		Al	NIRO	Cu
Zgodność z normą		PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2
Średnica	mm	10	10	10
Opakowanie jednostkowe	szt.	20	20	20


o średnicy 16 mm, fazowane krawędzie

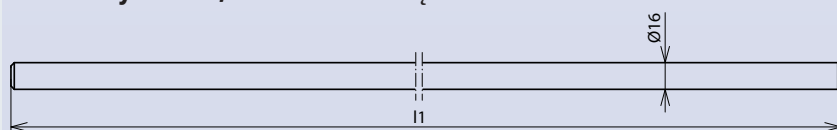

Numer katalogowy		104 150	104 200	104 250	104 300	483 100	483 125	483 150	483 200
Długość całkowita (l1)	mm	1500	2000	2500	3000	1000	1250	1500	2000
Materiał		AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	St/tZn	St/tZn	St/tZn	St/tZn
Zgodność z normą		PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2
Średnica	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Opakowanie jednostkowe	szt.	10	10	10	10	10	10	10	10

z przewężeniem

długość przewężenia każdorazowo 1000 mm

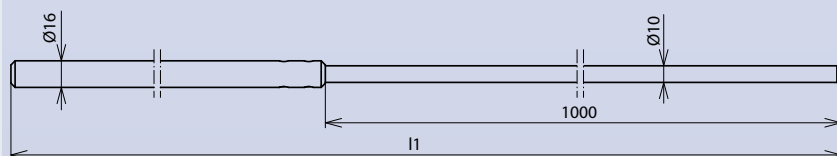

Numer katalogowy		103 210	103 220	103 230	103 240	103 250	103 260	103 280
Długość całkowita (l1)	mm	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Materiał		AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi
Zgodność z normą		PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2
Średnica	mm	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10
Wykonanie		fazowane	fazowane	fazowane	fazowane	fazowane	fazowane	fazowane
Opakowanie jednostkowe	szt.	10	10	10	10	10	10	10

Numer katalogowy		103 211	103 221	103 231	103 241	103 251	103 261
Długość całkowita (l1)	mm	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Materiał		AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi
Zgodność z normą		PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2	PN-EN 50164-2
Średnica	mm	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10
Wykonanie		M16	M16	M16	M16	M16	M16
Opakowanie jednostkowe	szt.	10	10	10	10	10	10