

Mufy termokurczliwe rozdzielające (palczatki), PT

CECHY I KORZYŚCI



do właściwego zakończenia kabli wielożyłowych



zabezpiecza koniec kabla mechanicznie i przed przenikaniem wilgoci

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1


Zastosowanie jako mufy rozgałęźne do kabli energetycznych 0,6/1 kV.

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-25 ÷ +105
Współczynnik skurczu	3:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] 12

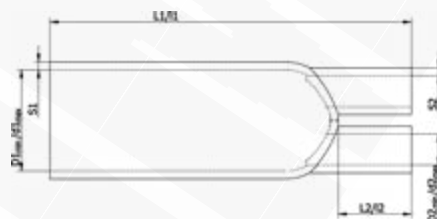

Typ	Indeks Ergom	Liczba żył	L1	L2	I1	I2	S1	S2	d1 _{max}	d2 _{max}	D1 _{min}	D2 _{min}
PT-2 6-25	E05ME-01060100101	2	70	15	85	20	2,2	2	10	4	32	14
PT-3 16-35	E05ME-01060100201	3	80	15	100	21	2,2	2,0	14	4	37	15
PT-3 35-150	E05ME-01060100301	3	160	45	188	45	3,7	2,8	20	8	50	25
PT-3 240-400	E05ME-01060100501	3										
PT-4 2,5-10	E05ME-01060100581	4	80	15	100	25	2,4	1,7	16	3	41	14
PT-4 6-35	E05ME-01060100601	4	80	15	100	23	2,4	1,7	12	4	40	12
PT-4 16-95	E05ME-01060100701	4	140	32	170	48	3,5	2,5	26	7	58	21
PT-4 25-150	E05ME-01060100801	4	155	35	190	48	3,7	2,6	30	9	70	25
PT-4 120-300	E05ME-01060100901	4	170	40	210	52	3,7	2,6	42	13	90	35
PT-4 120-400	E05ME-01060101001	4	170	40	208	21	3,7	2,6	44	14	125	40
PT-5 16-35	E05ME-01060101101	5	85	23	110	33	3,2	2,6	16	4	50	15
PT-5 35-70	E05ME-01060101201	5	80	23	110	33	3,2	2,6	17	4	57	15
PT-5 95-240	E05ME-01060101301	5	155	55	190	65	3,3	2,8	32	8	80	26
PT-5 150-300	E05ME-01060101401	5										

L1 - Długość w stanie dostawy L1 [mm] L2 - Długość w stanie dostawy L2 [mm] I1 - Długość w stanie skurczu I1 [mm] I2 - Długość w stanie skurczu I2 [mm] S1 - Minimalna grubość ścianek po skurczu w części głównej S1 [mm] S2 - Minimalna grubość ścianek po skurczu w części rozgałęźnej S2 [mm] d1_{max} - Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu d1_{max} d2_{max} - Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu d2_{max} D1_{min} - Średnica wewnętrzna w stanie dostawy D1_{min} D2_{min} - Średnica wewnętrzna w stanie dostawy D2_{min}