

Ośłona izolacyjna do nasuwek prostych typu ONZ ...

CECHY I KORZYŚCI



zabezpieczenie przeciwporażeniowe konektorów



zabezpieczenie przeciwzwarceniowe konektorów


DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

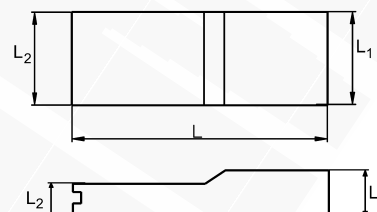

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Rozmiar	Typ nasuwki	L ₁	L ₂	L	Wagi [kg]
ONZ 2,8/1 (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200101	0,5÷1	2,8	N; NR	-	-	18	0,03
ONZ 4,8/2,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200201	1÷2,5	4,8	N; NR; NZ	6,3x2,8	4,5x2,5	23	0,04
ONZ 6,3/6 (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200301	1÷6	6,3	N; NR; NZ	7,8x3,2	6,0x1,5	26,5	0,05
ONZ 6,3/6 BK (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200401							
ONZ 6,3/6 WT (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200501							
ONZ 6,3/6 RD (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200601							
ONZ 6,3/6 BL (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200701							
ONZ 6,3/6 GR (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200801							
ONZ 6,3/6 YL (100 SZT./PCS)	E10KN-01070200901							
ONZ 6,3/6 VL (100 SZT./PCS)	E10KN-01070201001							
ONZ 6,3/6 BR (100 SZT./PCS)	E10KN-01070201101							