

CECHY I KORZYŚCI



proste zaślepienie otworów w obudowach czasowo nie używanych jako przełot kabla/przewodu



bardzo szybki montaż

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6


Halogen Free tak

Kolor czarny

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

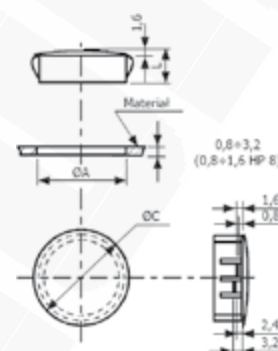

Typ	Indeks Ergom	A	C	L
HP-8 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100101	7,9	11,9	8,0
HP-10 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100201	9,5	13,0	10,5
HP-13 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100301	12,7	16,9	10,5
HP-16 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100401	15,9	19,8	10,5
HP-19 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100501	19,1	22,9	10,5
HP-22 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100601	22,0	24,9	11,3
HP-25 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100701	25,1	28,3	11,5
HP-30 (100 SZT./PCS)	E01PK-01090100801	30,0	34,2	11,5

