

Końcówki rurowe szczelne typu KRM

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ do zacisku śrubowego
- ☒ umożliwiają połączenie elektryczne w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej
- ☒ przyłączenie dwóch lub więcej końcówek do jednego zacisku bez ryzyka obluźowania się połączenia
- ☒ umożliwiają wykonie połączenia „szczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

DANE MECHANICZNE


Materiał Cu
Pokrycie niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46235 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

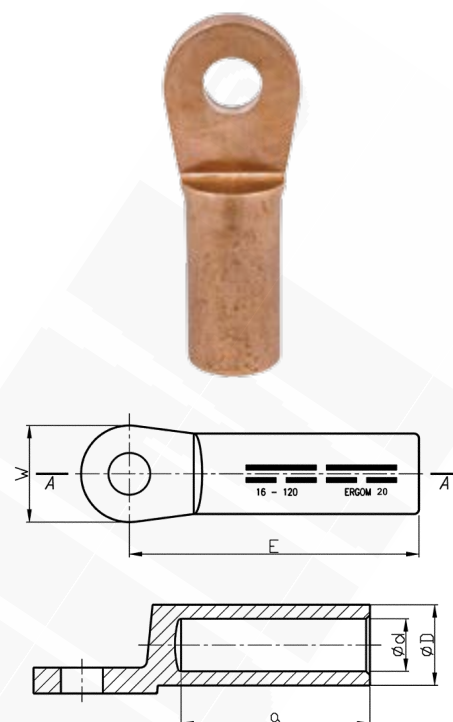

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
KRM 16/6	E11KM-02050100101	16	5,5	8,5	31	36,0	20	M6	9	1	2	0,018
KRM 16/8	E11KM-02050100201							M8				
KRM 16/10	E11KM-02050100301							M10				
KRM 16/12	E11KM-02050100401							M12				
KRM 25/6	E11KM-02050100501	25	7,0	10,0	31	38,5	20	M6	10	1	2	0,024
KRM 25/8	E11KM-02050100601							M8				
KRM 25/10	E11KM-02050100701						24	M10				0,022
KRM 25/12	E11KM-02050100801							M12				
KRM 35/6	E11KM-02050100901	35	8,2	12,5	40	43,0	25	M6	12	1	2	0,033
KRM 35/8	E11KM-02050101001							M8				
KRM 35/10	E11KM-02050101101							M10				0,03
KRM 35/12	E11KM-02050101201							M12				
KRM 50/8	E11KM-02050101301	50	10,0	14,5	43	48,0	25	M8	14	2	3	0,042
KRM 50/10	E11KM-02050101401							M10				0,04
KRM 50/12	E11KM-02050101501							M12				0,064
KRM 70/10	E11KM-02050101601	70	11,5	16,5	49	53,0	25	M10	16	2	3	0,072
KRM 70/12	E11KM-02050101701				53		30	M12				0,088
KRM 70/16	E11KM-02050101801							M16				
KRM 95/10	E11KM-02050101901	95	13,5	19,0	56	57,0	25	M10	19	2	4	0,083
KRM 95/12	E11KM-02050102001							M12				0,122
KRM 95/16	E11KM-02050102101							M16				
KRM 120/12	E11KM-02050102201	120	15,5	21,0	57	62,0	30	M12	20	2	4	0,156
KRM 120/16	E11KM-02050102301							M16				0,153
KRM 150/12	E11KM-02050102401	150	17,0	23,5	61	63,0	30	M12	22	2	4	0,156
KRM 150/16	E11KM-02050102501							M16				0,153

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
KRM 185/10	E11KM-02050102601	185	19,0	25,5	61	69,0	30	M10	25	2	5	0,19
KRM 185/12	E11KM-02050102701							M12				0,187
KRM 185/16	E11KM-02050102801							M16				
KRM 185/20	E11KM-02050102901							M20				
KRM 240/12	E11KM-02050103001	240	21,5	29,0	71	74,0	38	M12	28	2	-	0,221
KRM 240/16	E11KM-02050103101							M16				0,218
KRM 240/20	E11KM-02050103201							M20				
KRM 300/16	E11KM-02050103301	300	24,5	32,0	71	85,0	38	M16	32	2	-	0,365
KRM 300/20	E11KM-02050103401							M20				0,361
KRM 400/16	E11KM-02050103501	400	26,0	38,5	74	106	38	M16	38	3	-	0,508
KRM 400/20	E11KM-02050103601							M20				0,504
KRM 500/16	E11KM-02050103701	500	29,0	42,0	80	106	38	M16	42	3	-	0,779
KRM 500/20	E11KM-02050103801							M20				0,775

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie