

Końcówki tulejkowe HIS w postaci pasków

CECHY I KORZYŚCI

-  końcówki izolowane w postaci krótkich taśm - pasków
-  znaczne przyspieszenie montażu końcówek z użyciem narzędzi ręcznych przez pracę „taśmową”
-  połączenie operacji przygotowania przewodu i montażu końcówki za pomocą jednego narzędzia
-  znaczące oszczędności czasu przy produkcji mało i średnio seryjnej

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 500

DANE MECHANICZNE


Izolacja poliamid 6.6
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

WYMIARY

L_1 14
 L_2 8

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46228/4 - dotyczy wymiarów pojedynczej końcówki

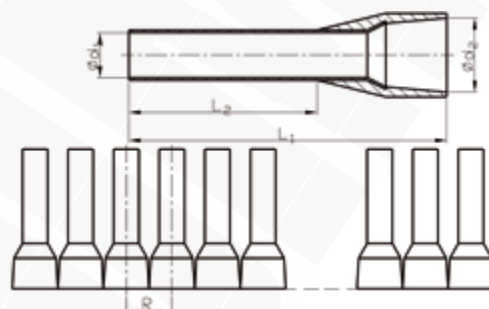

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Przekrój AWG	D ₁	D ₂	R	Wagi [kg]
HIS 0,5 (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100101	0,5	20	1,0	2,6	3,6	0,045
HIS 0,5 DIN (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100201	0,5	20	1,0	2,6	3,6	0,045
HIS 0,75 (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100301	0,75	18	1,2	2,8	3,6	0,05
HIS 0,75 DIN (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100401	0,75	18	1,2	2,8	3,6	0,05
HIS 0,75 F (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100501	0,75	18	1,2	2,8	3,6	0,05
HIS 1 (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100601	1	18	1,4	3,0	4,2	0,055
HIS 1 DIN (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100701	1	18	1,4	3,0	4,2	0,055
HIS 1,5 (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100801	1,5	16	1,7	3,5	4,2	0,06
HIS 1,5 DIN (500 SZT./PCS)	E08KH-02030100901	1,5	16	1,7	3,5	4,2	0,06
HIS 2,5 (500 SZT./PCS)	E08KH-02030101001	2,5	14	2,2	4,2	5,0	0,075
HIS 2,5 F (500 SZT./PCS)	E08KH-02030101101	2,5	14	2,2	4,2	5,0	0,075