



Blok Rozdzielczy DB1-N, 196A, TH35

Symbol:

DB1-N

Nr kat.:

48.11

EAN:

5901769011403



1 szt.

Dane techniczne

Dane techniczne	
Mocowanie	Szyna TH35 lub powierzchnie płaskie
Niezbędne klucze	Sześciokątne 6, 5, 4, 3 mm
Materiał	Obudowa PA ⁶ GF25 niepalnione, wkład mosiądz MO 58
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Napięcie znamionowe izolacji	500 V
Liczba biegunów	

Mocowanie;

Standard szyna **TH-35**

Możliwość montażu do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem.

Niezbędne klucze;

Klucze sześciokątne; 6 mm; 4 mm; 3 mm

Wykonanie:

Obudowa - PA6 GF25 niepalnione

Wkład - mosiądz MO-58

Zastosowanie;

Bloki do zastosowań w połączeniach elektrotechnicznych w rozdzielnicach niskiego napięcia.

Przyłączanie przewodów;

Elementy zaciskowe gwintowane.

Liczba elementów -

Zakończenie przewodów nieobrobione /przewody giętkie zakończone tulejką.

Parametry;

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane **6 kV**


Napięcie znamionowe izolacji **500V**

Liczba biegunów **1**

Wskaźnik CTI **600V**

Wymiary bloków : długość 80mm, szerokość 40mm, wysokość 50mm

Wymiary zacisków : długość 70mm, szerokość 17,8mm, wysokość 45mm

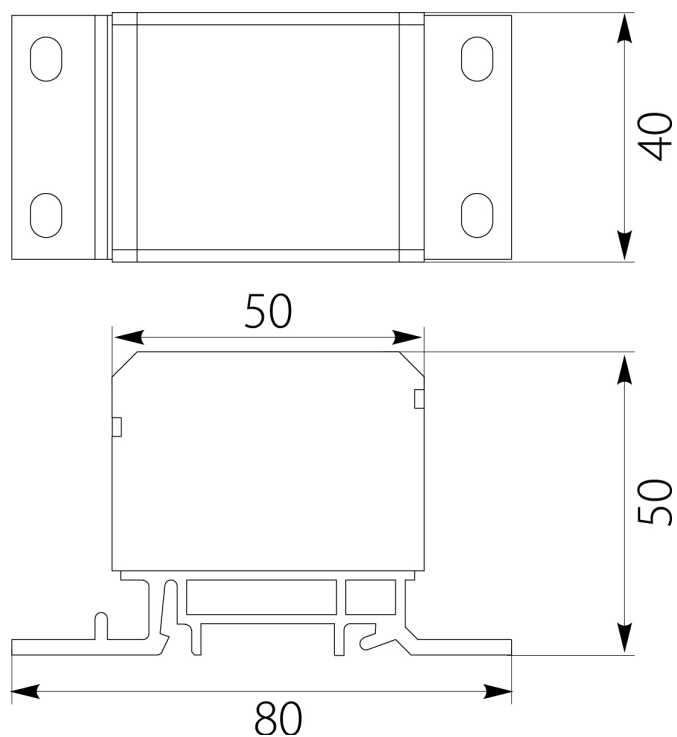

Rysunek Techniczny - Blok Rozdzielczy DB1-N, 196A, TH35

Prezentowane zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy. Ze względu na różnicowaną technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich kolor, może różnić się od prezentowanego na stronie. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

KONTAKT

ELEKTRO-PLAST / DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

adres: 62-800 NIEDŹWIADY, Niedźwiady 24 k/Kalisza

tel.: +48 (62) 76-70-376

e-mail: biuro@elektro-plast.pl

