



TRP Trójkąt redukcyjny


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie Przejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E- stal kwasoodporna L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor **Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10** Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów. Nowe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności przeciągania ich.

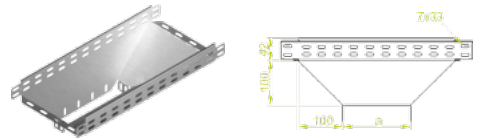

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TRP 50H50	155205	50	0,91	10
TRP100H50	155210	100	1,30	10
TRP150H50	155215	150	1,89	6
TRP200H50	155220	200	2,49	6
TRP300H50	155230	300	3,90	4
TRP400H50	155240	400	5	4
TRP500H50	155250	500	6,50	2
TRP600H50	155260	600	7,35	2

