



WMC/WMCO Wysięgnik

E90 System E-90 Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011



Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

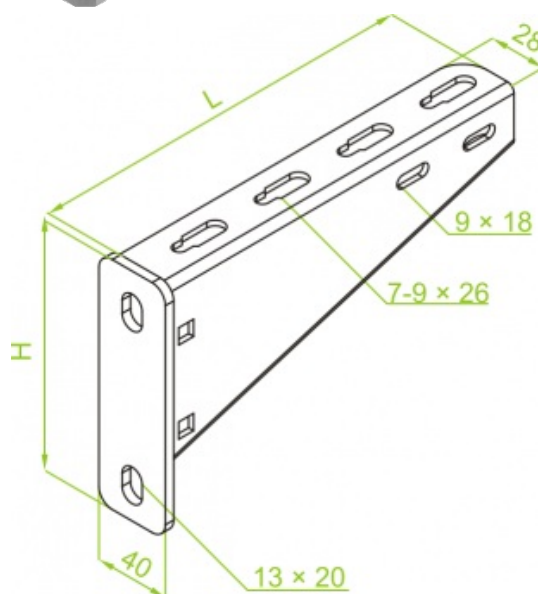



Wersje


Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WMC/WMCO100	711110	115	0,422	95	3,80	0,22	50	70
WMC/WMCO150	711115	165	0,844	95	3,65	0,29	50	70
WMC/WMCO200	711120	215	1,388	95	3,50	0,36	50	70
WMC/WMCO300	711130	315	2,711	120	3,20	0,43	30	95
WMC/WMCO400	711140	415	4,508	120	3,10	0,83	30	95
WMC/WMCO500	711150	515	6,795	140	3	0,96	20	115
WMC/WMCO600	711160	615	8,366	140	2,60	1,15	20	115
WMC700	711170	715	8,618	140	2	1,87	4	115
WMC800	711180	815	10,512	155	1,90	2,27	4	130
WMC900	711190	915	12,943	155	1,80	2,51	4	130
WMC1000	711111	1 015	14,966	155	1,70	2,75	4	130

Obciążenie

Odległość **L1**: 11,5 cm

Obciążenie **P1**: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	L _{całk.}	P _{dop.}	F _{dop.}	n _{bezp.}
WMC/WMCO100	115 mm	3,79 kN	0,01 kN	70%

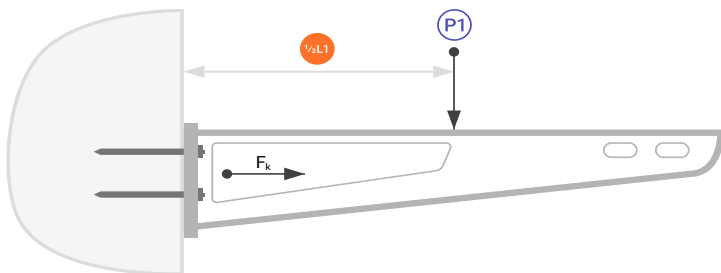

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa

Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

