


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

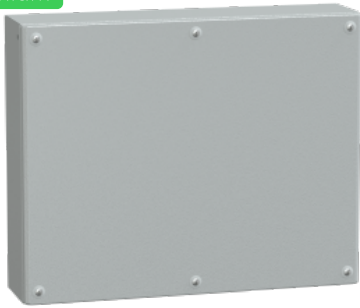

Spacial Puszka stalowa SBM IP66 400x 500x 120mm

NSYSBM405012

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SBM
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Skrócona nazwa urządzenia	SBM
Typ obudowy	Skrzynka z płaskim frontem
Wysokość obudowy	400 mm
Nominalna szerokość obudowy	500 mm
Nominalna głębokość obudowy	120 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 pokrywa 1 korpus 6 śruba pokrywy
Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy gięty i spawany
Rodzaj osłony czołowej	Drzwi pełne
Mocowanie pokrywy	Śruby metalowe z półobrotem
Typ blokady	Śruba niewypadająca PZ2 zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiadowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	LR DNV-GL UL BV
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...60 °C

Operating temperature	-35...80 °C
Masa produktu	7,35 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,35 kg
Wysokość dla opakowania 1	53 cm
Szerokość dla opakowania 1	42,5 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------