


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

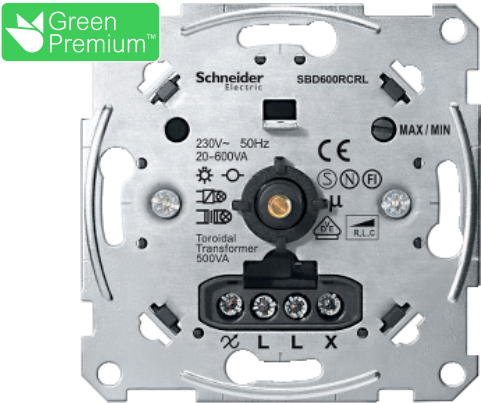

Merten, mechanizm ściemniacza obrotowego RL, RC 230V AC 20-600VA

MTN5139-0000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Zastosowanie urządzenia	Light control

Parametry uzupełniające

Typ ściemniacza	Uniwersalne Ściemniacz obrotowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Rodzaj sterowania	Typ obrotowo-wciskany
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	lampa żarowa 230 V lampa halogenowa transformator standardowy transformator elektroniczny
Zakres mocy	Lampa żarowa: 20...600 W Lampa halogenowa: 20...600 W Transformator elektroniczny: 20...600 W Transformator standardowy: 20...600 VA
Rated current/voltage	10 A w 230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	1
Kształt lba śruby	Wkręt pozidriv nr 1 i kombi
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla stały kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla drut - linka kabel (kable)
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	FIMKO

	SEMKO
Stopień ochrony IP	IP20 z płytą czołową
Jednostka opakowania	
Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	114 g
Wysokość dla opakowania 1	8,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,97 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy