


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

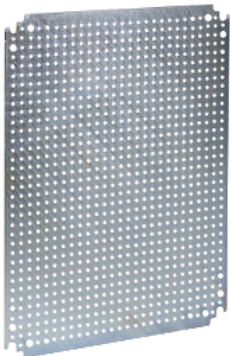

Spacial Płyta montażowa mikroperforowana do obudów wiszących 800x 600mm

NSYMF86

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	800 mmW: 600 mm
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Bezpośrednie mocowanie na podkładkach
Opis płyty montażowej	Z mikroperforacją
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8 Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	135 kg
Wysokość	765 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	125 mm
Grubość	2,5 mm
Masa produktu	7,8 kg
Odmiana dokładności	Z obudowami wys.800 x szer.1200 Instalacja w obudowach o odwróconych wymiarach

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8,419 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	55 cm
Długość dla opakowania 1	77 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------