


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

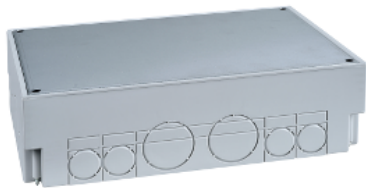

Schneider Electric Optiline 45 - puszka podłogowa zalewana - bez modułów

ISM50330

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Puszka w wylewce podłogowej
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa)
Kształt puszki podłogowej	Prostokątny
Colour	Jasnoszary
Quantity package 1 / unit	1 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Zalewanie w warstwie wylewki podłogowej
Liczba modułów	Bez modułów
Product material	PP (polipropylen)
Długość	222 mm
Wysokość	75...95 mm
Szerokość	183 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	274 g
Wysokość dla opakowania 1	18,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	26,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	120
Waga dla opakowania zbiorczego 2	48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAL
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	68,28 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	91 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------