


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

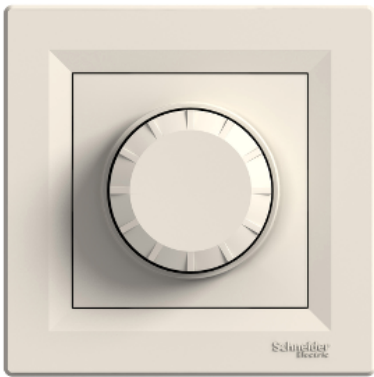

## Asfora, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego, RL, krem

EPH6400123

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Asfora                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu | Ściemniacz                                                                                                                                                     |
| Prezentacja urządzenia      | Kompletny produkt                                                                                                                                              |
| Typ obciążenia              | 230 V AC lampa halogenowa: 40...600 W<br>230 V AC lampa żarowa: 40...600 W<br>Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 40...600 W |
| Odcień koloru               | Kremowy                                                                                                                                                        |
| Sposób pakowania            | Skrzynia, obudowa                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                                               |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                      | Podtynkowy                                                                                                                                              |
| Funkcja łącznika                              | 1-biegunowy 2-żyłowy                                                                                                                                    |
| Sterowanie ściemniacza                        | Typ obrotowy przyciskowy                                                                                                                                |
| Zastosowania ściemniacza                      | Obciążenie indukcyjne<br>Obciążenie                                                                                                                     |
| Rodzaj zabezpieczenia                         | Zabezpieczenie bezpiecznikami                                                                                                                           |
| Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego | 6,3 A                                                                                                                                                   |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe           | 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz                                                                                                                        |
| Przylączy - zaciski                           | Zaciski bezgwintowe                                                                                                                                     |
| Liczba kabli                                  | 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Sztywność kabla                               | Sztywny<br>Elastyczny                                                                                                                                   |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla          | 8 mm                                                                                                                                                    |
| Materiał                                      | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętło |
| Wykończenie powierzchni                       | Lśniący                                                                                                                                                 |
| Materiał przewodnika                          | Miedź                                                                                                                                                   |
| Sposób mocowania                              | Pazury53...78 mm                                                                                                                                        |
| Wysokość                                      | 83 mm                                                                                                                                                   |
| Szerokość                                     | 83 mm                                                                                                                                                   |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Głębokość             | 49 mm    |
| Głębokość wystawiania | 20 mm    |
| Masa produktu         | 0,111 kg |

### Środowisko pracy

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | UKR<br>VDE<br>FIMKO<br>TSE<br>GOST<br>NEMKO<br>SEMKO |
| Znak jakości         | CE                                                   |
| Stopień ochrony IP   | IP20                                                 |

### Jednostka opakowania

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE        |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1          |
| Waga dla opakowania 1                       | 156,5 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 6 cm       |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 8,5 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 8,5 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | P12        |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 1536       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 267,488 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 135 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 80 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 120 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02        |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 24         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 3,992 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm      |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Warunki gwarancji                     |                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                             | 18 months                                                                                                                                                                 |